



AMUN 716 SR

- Voor congres- of vergaderruimtes, kantoren, (kleuter)scholen, passief- en laagenergiehuizen en woonruimtes
- Voor de ventilatieregeling
- Waarschuwing voor CO₂-concentratie (indicatielampje)
- Eenvoudige montage achteraf van niet-geregelde ventilatiesystemen mogelijk
- 2 schakeluitgangen CO₂-gestuurd voor 2-trapsregeling, met handmatige en automatische bediening alsmede weergave van de schakelstatus
- 3 uitgangen 0–10 V voor CO₂, temperatuur en relatieve vochtigheid.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	24 V AC/DC SELV
Uitgangen	3 x 0–10 V, 2 relais 5 A/250 V AC
Meetbereik CO ₂	0 tot 5000 ppm
Meetbereik temperatuur	+5 tot +40 °C
Meetbereik luchtvochtigheid	30 – 80 % rH
Schakeldrempels	700 ppm ± 200 ppm, 1300 ppm ± 200 ppm
Aansluiting	door schroefklemmen
Display	6 LED
Montage	wand (ook op inbouwdoos mogelijk)
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1




907.0.494, netadapter voor inbouwmontage



APV-12-24, voeding 230 V AC - 24 V DC, 12 W

Afmetingen

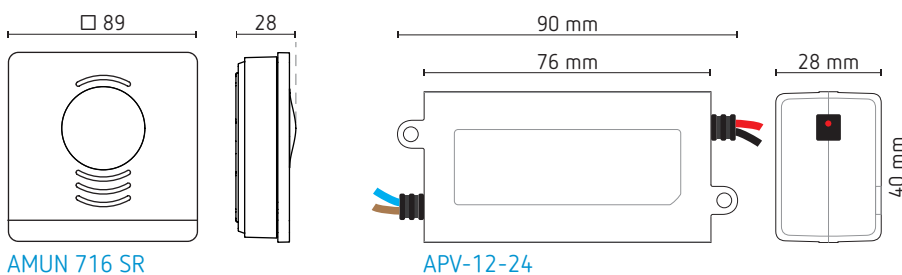

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
AMUN 716 SR	7160110	4003468710173	CO ₂ -sensor
Toebehoren			
907.0.494	9070494	4003468904534	netadapter voor inbouwmontage
APV-12-24	APV-12-24	9900000080471	voeding 230 V AC - 24 V DC, 12 W