




TS Ultra+ 230V

- **Solution élégante, compacte et économique** pour piloter un corps de chauffe ou une zone de chauffe à partir d'un thermostat d'ambiance ou d'un module multizone
- Tête électrothermique compatible avec corps de vanne présentant un filet M30 x 1,5 mm
- Compatible également avec les vannes équipant un collecteur de chauffage sol
- Montage possible dans toutes les positions, y compris tête en bas, convient pour un montage en hauteur
- Indicateur de position
- Commande manuelle possible
- Câble enfichable pour une installation et un remplacement faciles
- Convient aux collecteurs compacts avec un entraxe de 40 mm
- Robuste et silencieux
- Indication de l'état de la vanne à 360° sur le régulateur
- Temps de réponse rapide (ouverture de 4 mm en 2 minutes).

### Caractéristiques techniques

Type	TS Ultra+ 230V	TS Ultra+ 24V
Tension d'alimentation	230 V ~ 50 Hz	24 V AC/DC
Consommation	2,5 W	
Type d'actionneur	ouvert /fermé	
Type de vanne	normalement fermée	
Câble enfichable, 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> , 100 cm de long, extrémités de câble libres avec manchons d'extrémité		
Degré de protection	IP55	
Course du piston	5,5 mm	
Raccord	M30 x 1,5 mm	
Température de stockage	-20 à 60 °C	
Température de fonctionnement	0 à 60 °C	
Force de fermeture	120 N	

### Plan d'encombrement

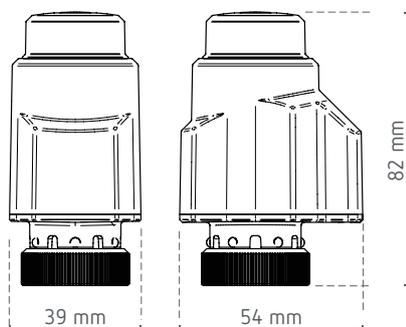

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
TS Ultra+ 230V	0481 1105 1015	4017254163814	tête électrothermique 230 V AC 50 Hz
TS Ultra+ 24V	0482 1105 1015	4017254163838	tête électrothermique 24 V AC/DC