

Elektrothermische koppen

TS Ultra+ 230V en TS Ultra+ 24V

EBERLE




TS Ultra+ 230V

- **Elegante, compacte en spaarzame oplossing** voor sturing van een verwarmingstoestel of een verwarmingszone vanaf een ruimtethermostaat of een multizone-module
- Elektrothermische kop toepasbaar met een kraanlichaam met een schroefdraad van M30 x 1,5 mm
- Eveneens toepasbaar met de kranen van een vloerverwarmingscollector
- Kan in elke positie worden gemonteerd, ook ondersteboven, geschikt voor hoge montage
- Positie-aanduiding
- Manuele bediening mogelijk
- Plug-in kabel voor eenvoudige installatie en vervanging
- Geschikt voor compacte collectoren met een klepstand van 40 mm
- Robuust en stil
- Weergave van 360° ventielstatus op de regelaar
- Snelle aanspreektijd (opening van 4 mm in 2 minuten).

Technische gegevens

Type	TS Ultra+ 230V	TS Ultra+ 24V
Bedrijfsspanning	230 V ~ 50 Hz	24 V AC/DC
Verbruik	2,5 W	
Actuator type	open / dicht	
Type ventiel	normaal gesloten	
Plug-in kabel, 2 x 0,75 mm ² , 100 cm lang, vrije kabeleinden met adereindhulzen		
Beschermingsgraad	IP55	
Slaglengte	5,5 mm	
Koppeling	M30 x 1,5 mm	
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 60 °C	
Sluitkracht	120 N	

Afmetingen

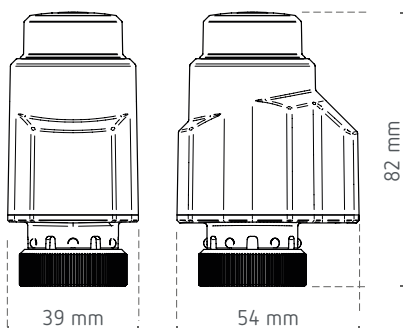

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
TS Ultra+ 230V	0481 1105 1015	4017254163814	elektrothermische kop 230 V AC 50 Hz
TS Ultra+ 24V	0482 1105 1015	4017254163838	elektrothermische kop 24 V AC/DC