




**ID551411BZC** (2.700 K - IP20)  
**ID551415BZE** (3.000 K - IP20)  
**ID551412BZD** (4.000 K - IP20)

Compatibele profielen



### Technische gegevens

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

11 W / m = 55 W / 5 m

238 LEDs / m = 1.190 LEDs / 5 m

24 V DC voeding **verplicht** (DIM )

Compatibele radiocontroller :

- zender **ID836359BZZ** (LO KINGSTON EM MONO)

- ontvanger **ID836060ZZZ** (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen : **ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** of **VIGO**

**Uniform lichtverdeling** (lichtpunten dichterbij gebracht)

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 30 mm / 7 LEDs


Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)

Werkings temperatuur : -20 tot +45 °C

### Afmetingen (mm)

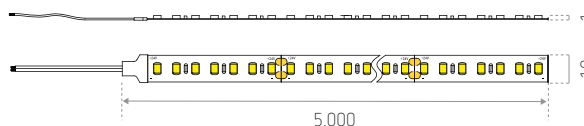

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
<b>ID551411BZC</b> (LO ROYAN 2700K)		2.700 K	990 lm / m
<b>ID551415BZE</b> (LO ROYAN WW)	IP20	3.000 K	1.050 lm / m
<b>ID551412BZD</b> (LO ROYAN NW)		4.000 K	1.100 lm / m