



**ID551705BZE** (3.000 K - IP20 - 2 m)  
**ID551702BZD** (4.000 K - IP20 - 2 m)

Compatibele profielen



### Technische gegevens

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

38,4 W / m = 76,8 W / 2 m

420 LEDs / m = 840 LEDs / 2 m

24 V DC voeding **verplicht** (DIM )

Compatibele radiocontroller :

- zender **ID836359BZZ** (LO KINGSTON EM MONO)

- ontvanger **ID836060ZZZ** (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen : **AUSTIN** of **AUSTIN 2.0**

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 50 mm / 21 LEDs


Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2,5 (5 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

### Afmetingen (mm)

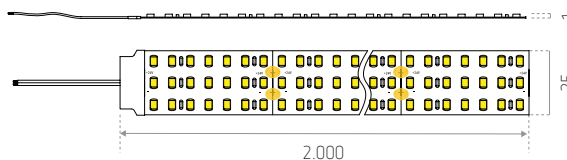

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
<b>ID551705BZE</b> (LO TANGER WW)	IP20	3.000 K	3.900 lm / m
<b>ID551702BZD</b> (LO TANGER NW)		4.000 K	4.100 lm / m