


Tête électrothermique proportionnelle TS+ DDC 24VAC



TS+ DDC 24VAC

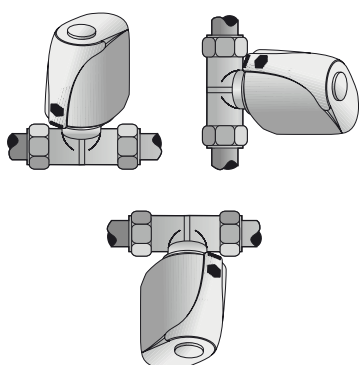

Positions de montage


- **Solution élégante, compacte et économique** pour piloter un corps de chauffe ou une zone de chauffe à partir d'un thermostat d'ambiance ou d'un module multizone ou d'une commande 0–10 V
- Tête électrothermique compatible avec corps de vanne présentant un filetage M30 x 1,5 mm
- Compatible également avec les vannes équipant un collecteur de chauffage sol
- Montage possible dans toutes les positions, y compris tête en bas, convient pour un montage en hauteur
- Possibilité de débrayer manuellement
- Affichage de l'état ouvert / fermé (position du piston visible par la fenêtre transparente).
- Commande avec un signal 0–10 V DC / 10 k Ω
- Câble de connexion enfichable
- Position de montage à 360°
- Montage plug-in
- Système d'adaptateur de valve (disponible en option pour différentes marques)
- Protection à 100 % en cas de fuites de vannes
- Protection contre le démontage grâce à une visière transparente amovible

Caractéristiques techniques


Type de vanne	normalement fermée
Tension de service	24 V AC, –10 %... +40 %, 50–60 Hz
Tension de commande	0–10 V DC
Courant d'appel	max. < 350 mA pour max. 2 min
Courant de fonctionnement	environ 80 mA
Puissance de fonctionnement	2 W
Résistance d'entrée	100 k Ω , (10 k Ω en option)
Course	4 mm (moins la surcourse); min. 3,5 mm
Raccord	M30 x 1,5 mm
Temps de positionnement moyen	30 s/mm
Force d'actionnement	100 N $\pm$ 5 %
Température du fluide	0 à 100 °C, peut également être plus élevé en fonction de l'adaptateur
Température de stockage	–25 à +65 °C
Température ambiante	0 à +60 °C
Indice de protection	IP54
Conformité	CE selon EN 60730
Boîtier	polyamide, blanc RAL 9003
Câble de raccordement	3 x 0,22 mm ² PVC, blanc, longueur 1 m (longueurs spéciales jusqu'à max. 20 m)
Classe de protection	III

Tête électrothermique proportionnelle TS+ DDC 24VAC

Raccordement

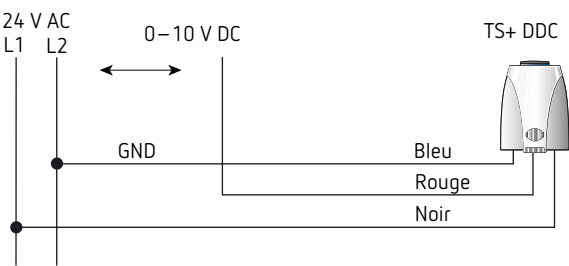

Plan d'encombrement

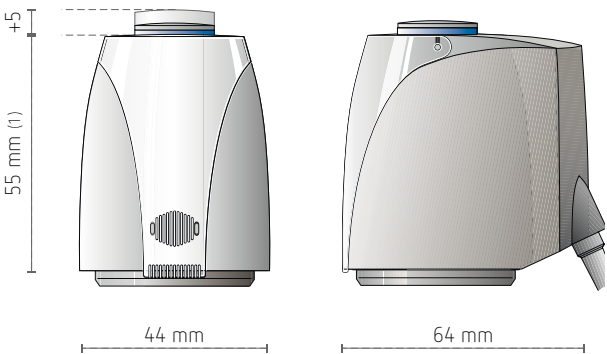

1 : basé sur une vanne standard

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
TS+ DDC 24VAC	0498 1001 1015	4017254157349	tête électrothermique 24 V AC