


WiFi- en RF-ontvanger, 2 kanalen, T2W



T2W



RF 433 MHz

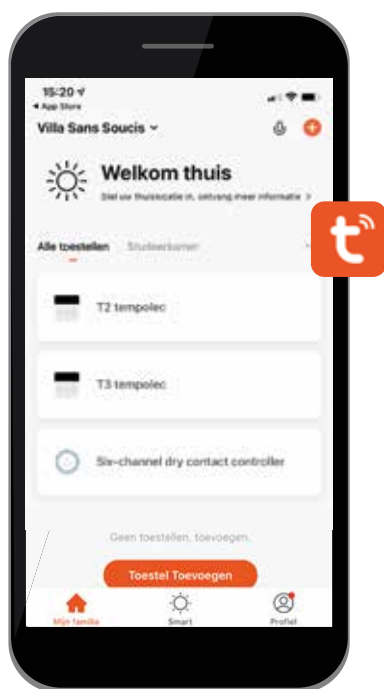


- 2-kanaalsontvanger te bedienen via de Tuya Smart-applicatie voor smartphone en een WiFi-verbinding en/of met een afstandsbediening
- Bediening van elke elektrische kring binnen : bediening van verlichting, IR-verwarming, enz.
- Voldoet aan de RED-richtlijn.


Technische gegevens

Voeding	230 V, 50 Hz
Ontvangstfrequentie	433 MHz
Ingebouwde WiFi-ontvanger (Tuya app)	
2 NO-contacten 5 A	
LED-sturing tot 150 W per uitgang van 5 A	
Handmatige bediening direct op de ontvanger en zichtbaarheid van de contactstatus	
ON/OFF teleruptor en timer	
Bedrijfstemperatuur	-10 tot + 55 °C
IP20	
Montage in valse plafonds	
Schroefklemmen	

Aansluitschema's

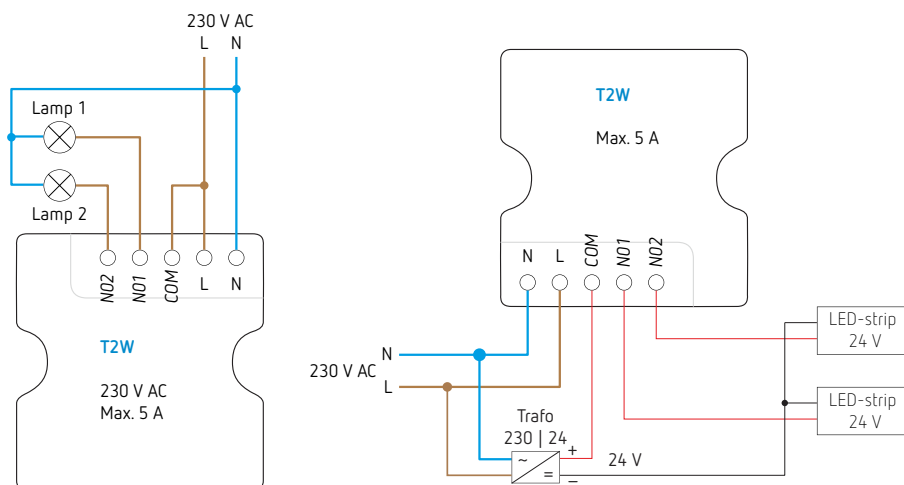

Afmetingen

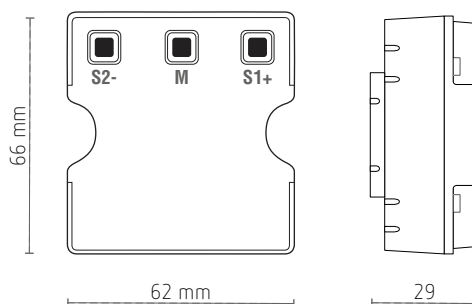

WiFi- en RF-ontvanger, 2 kanalen, T2W



Compatibele zenders

- **Kinetische afstandsbediening, geen batterij nodig**: een simpele druk op de toets van de zender genereert de energie die nodig is om het commando naar de actuator te sturen.
- Zendfrequentie: 433 MHz
- Bereik van 15 m binnenshuis en 30 m buitenshuis

Afstandsbedieningen voor wandmontage

Referentie	Beschrijving	Afmetingen
T1S	 1 kanaal, wit, IP67	B 86 x H 86 x D 14,5 mm
T2S	 2 kanalen, wit, IP67	B 86 x H 86 x D 14,5 mm
T3S	 3 kanalen, wit, IP67	B 86 x H 86 x D 14,5 mm
T4S	 4 kanalen, wit, IP67	B 86 x H 86 x D 14,5 mm
T6S	 6 kanalen, wit, IP67	B 86 x H 86 x D 14,5 mm

Draagbare afstandsbedieningen

Referentie	Beschrijving	Afmetingen
T1RC	 1 kanaal, zwart, IP67	B 21 x H 48 x D 15,5 mm
T4RC	 4 kanalen, wit, IP67	B 54 x H 54 x D 21 mm

Bestelref.	EAN	Beschrijving
T2W	9900000090739	WiFi- en RF-ontvanger 433 MHz, 2 kanalen
Compatibele zenders		
T1RC	5420003730059	1 kanaal, draagbaar
T1S	5420003730073	1 kanaal, wand
T2S	5420003730035	2 kanalen, wand
T3S	5420003730042	3 kanalen, wand
T4RC	5420003730066	4 kanalen, draagbaar
T4S	5420003730097	4 kanalen, wand
T6S	5420003730028	6 kanalen, wand