

Kit actionneur wifi/RF et deux télécommandes, 2 canaux, T2 Home 2



T2 Home 2, 1 actionneur T2 PWRF et 2 télécommandes T2S

WiFi™ RF 433 MHz



- Double actionneur wifi et RF, commande soit via l'application Tuya Smart pour smartphone et une connexion wifi, soit par une télécommande sans fil piézoélectrique
- Commande de tout circuit électrique à l'intérieur : commande de l'éclairage, du chauffage IR, etc.
- Bornes d'entrée pour les interrupteurs ou boutons-poussoirs, contrôle de l'éclairage depuis les interrupteurs filaires existants
- Fonctions horaires via l'app Tuya Smart.

Caractéristiques techniques

Actionneur T2 PWRF

Tension d'alimentation	100 à 240 V AC, 50/60 Hz
Sortie	2 NO (230 V AC)
Courant	max. 5 A par canal
Puissance de sortie max. led	500 W/canal (entrée 220 V~) résistant: 1100 W/canal (entrée 220 V~)
Connexion wifi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Fréquence radio RF	433 MHz
Portée de fonctionnement RF	80 m en extérieur et 25 m en intérieur
Consommation en stand-by	< 1 W
Capacité de stockage	max. 10 touches de commutation sur les interrupteurs sans fil piézoélectriques
Sensibilité de réception RF	110 dBm
Montage	boîte d'encastrement standard
Degré de protection	IP20
Température de fonctionnement	-20 à +55 °C
Normes	EN60669-1:2018, EN IEC55015:2019


Émetteur T2S

Sans pile, piézoélectrique: une simple pression sur une touche de l'interrupteur génère l'énergie nécessaire pour envoyer la commande à l'actionneur.


Fréquence d'émission	433 MHz
Portée de fonctionnement RF	15 m à l'intérieur et de 30 m à l'extérieur
2 canaux	
Degré de protection	IP67
Montage	mural
Couleur	blanc

Kit actionneur wifi/RF et deux télécommandes, 2 canaux, T2 Home 2

Schéma de raccordement

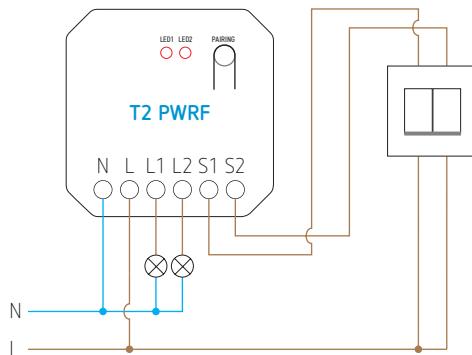

Plans d'encombrement

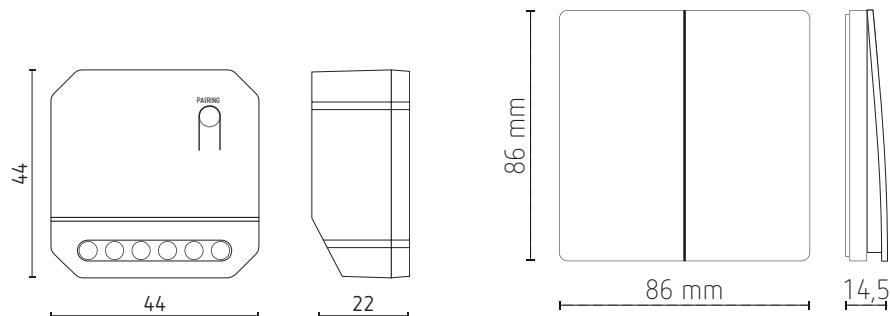

Réf. de commande	EAN	Description
T2 Home 2	9900000090753	kit composé d'un actionneur wifi/RF et de deux télécommandes, 2 canaux
Composants		
T2 PWRF	9900000101480	actionneur wifi et RF 433 MHz, 2 canaux
T2S	5420003730073	télécommande 2 canaux, mural