



ID651101BZX (2.700 K + RGB - IP20 - 5 m)
ID651105BZX (3.000 K + RGB - IP20 - 5 m)
ID651102BZX (4.000 K + RGB - IP20 - 5 m)





ID651121BZX (2.700 K + RGB - IP67 - 5 m)
ID651125BZX (3.000 K + RGB - IP67 - 5 m)
ID651122BZX (4.000 K + RGB - IP67 - 5 m)



ID651155BZX (3.000 K + RGB - IP68 - 5 m)
ID651152BZX (4.000 K + RGB - IP68 - 5 m)

Compatibele profielen

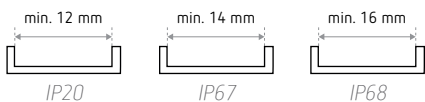

Technische gegevens

Warm wit + RGB of natuurlijk wit (4.000 K) + RGB **op de dezelfde strip**

19,2 W / m = 96 W / 5 m

60 LEDs / m = 300 LEDs / 5 m

24 V DC voeding **verplicht** (DIM )

Compatibele radiocontroller:

- zender **ID836358BZX** (LO KINGSTON EM RGB+W)

- ontvanger **ID836061ZZZ** (LO KINGSTON REC RGB+W)

Compatibele profielen

Voor PIANA - IP20 : **ALBI, AVEIRO, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HUY, LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SINES, SPA** of **VIGO**

Voor PIANA - IP67 : **BOOM, DOUR** of **HUY**

Voor PIANA - IP68 : **BOOM, DOUR** of **HUY**

L70 B10 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 100 mm / 6 LEDs

Ieder lichtpunt heeft nu de 4 kleuren

Keuze van de kleurtemperatuur


Aansluitkabels links en rechts

Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

Maximaal aantal van strips na elkaar: 2 (10 m)

Werkings temperatuur: -20 tot +45 °C

Afmetingen (mm)

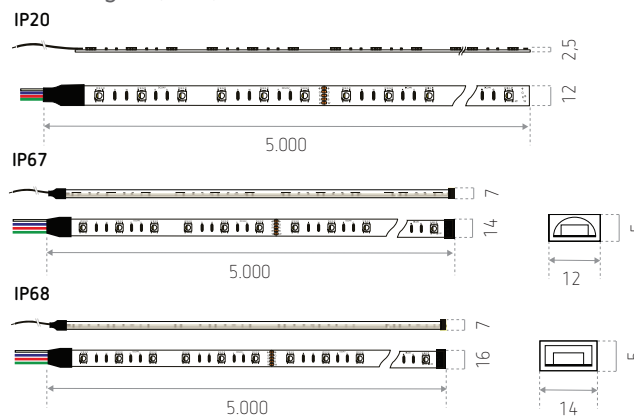

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR
ID651101BZX (LO PIANA RGB-2700K)		2.700 K + RGB
ID651105BZX (LO PIANA RGB-WW)	IP20	3.000 K + RGB
ID651102BZX (LO PIANA RGB-NW)		4.000 K + RGB
ID651121BZX (LO PIANA IP67 RGB-2700K)		2.700 K + RGB
ID651125BZX (LO PIANA IP67 RGB-WW)	IP67	3.000 K + RGB
ID651122BZX (LO PIANA IP67 RGB-NW)		4.000 K + RGB
ID651155BZX (LO PIANA IP68 RGB-WW)	IP68	3.000 K + RGB
ID651152BZX (LO PIANA IP68 RGB-NW)		4.000 K + RGB