

Smart Home LUXORliving

Capteur météorologique, LUXORliving M100



LUXORliving M100




LUXORliving M130



Fixation sur mât station météo,
907.0.928


- Capteur météorologique combiné pour une utilisation avec la centrale météo LUXORliving M130
- Transmission des valeurs mesurées à un maximum de 20 stations météo LUXORliving M130
- Pour la mesure du vent, de la pluie, de la température et de la luminosité (3 directions)
- Capteur de pluie avec chauffage.

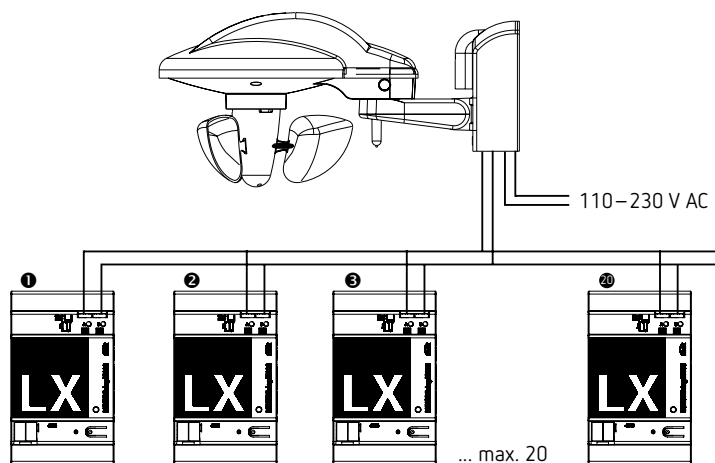

Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	110 à 230 V AC
Fréquence	50 à 60 Hz
Tension de service KNX	tension du bus, ≤ 10 mA
Consommation stand-by	< 5,5 W
Plage de mesure de la luminosité	100 000 lx
Plage de réglage de la température	-30 à 60 °C
Plage de mesure de la vitesse du vent	2 à 30 m/s
Température ambiante	-20 à 55 °C
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II

Schéma de raccordement

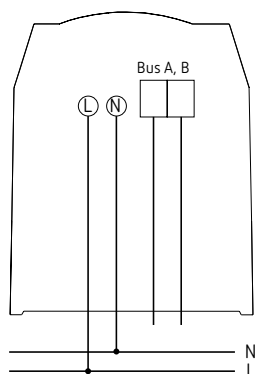

Capteur météorologique, LUXORliving M100

Plan d'encombrement

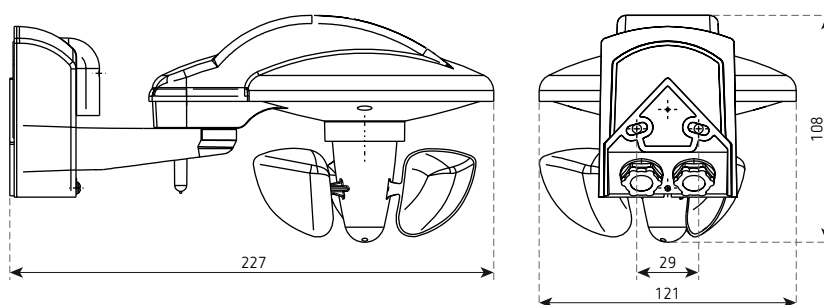

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
LUXORliving M100	4800492	9900000088026	capteur météorologique
Accessoire			
907.0.928	9070928	4003468901687	fixation sur mât de max. 2 stations météo, diamètre: 48-60 mm