

Voeding dimbaar met TRIAC, Push DIM, ALLT36DIM24V



ALLT36DIM24V


- PWM digitaal dimmen, geen verandering LED kleurweergave index
- Geen flikkering in high-definition video camera
- Dimming van 0 van 100 %,LED start bij 0,1% mogelijk
- Efficiëntie > 87 %
- Kortsluiting, oververhitting en overbelasting bescherming
- Klasse 2 stroomvoorziening
- Volledig beschermende kunststof behuizing
- Voldoet aan de norm voor extra lage veiligheidsspanning
- Geschikt voor binnenomgevingen.

Kenmerken


Ingangsspanning	200 tot 240 V AC
Uitgangsspanning	24 V DC
Uitgangsstroom	max. 1,5 A
Uitgangsvermogensbereik	0 tot 36 W
Vermogensfactor bij volle belasting	+0,95 / 230 V AC
Voeding	intern
Uitgang	1 zone
Verlichting	MONO
Uitgangssignaal	PWM-CV
Controle	TRIAC, Push DIM
Dimming	0 tot 100 %
Variatiecurve	lineair
Bedrading	2,5 mm ² draad max.
Bescherming	omgekeerde polariteit LED-uitgangskortsluiting overbelasting herstarten na bescherming
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Bedrijfstemperatuur	-30 tot 55 °C
Behuizing	witte kunststof
Montage	opbouw
Conformiteit	CE
Afmetingen	L 175 x B 44 x H 30 mm
Gewicht	165 g

Voeding dimbaar met TRIAC, Push DIM, ALLT36DIM24V

Aansluitschema

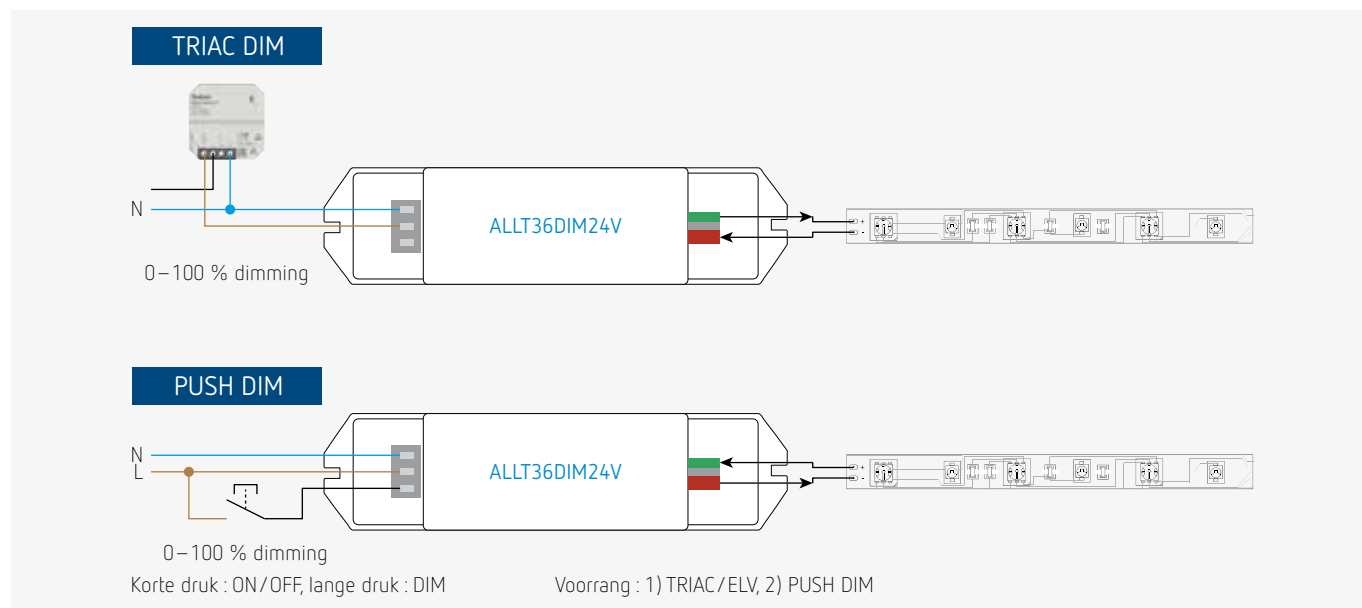

Afmetingen

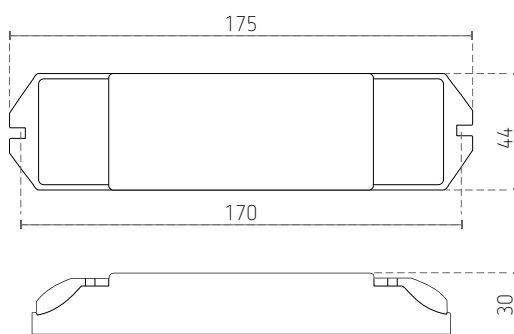

Bestelref.	EAN	Beschrijving
ALLT36DIM24V	9900000092405	voeding dimbaar TRIAC, Push DIM, 36 W, 24 V