

Voeding dimbaar met TRIAC, ALLT150DIM24V



ALLT150DIM24V


- Dimmen van 0 tot 100%, LED-start mogelijk bij 0,1%.
- Kortsluiting, oververhitting, overbelasting en overspanningsbeveiliging, met automatisch herstel
- Voldoet aan Safety Extra Low Voltage-standaard
- Geschikt voor binnen verlichtingstoepassingen voor 0 tot 100 % flikkervrij.

Kenmerken


Ingangsspanning	200 tot 240 V AC
Uitgangsspanning	24 V DC
Uitgangsstroom	max. 6,25 A
Uitgangsvermogensbereik	0 tot 150 W
Vermogensfactor bij volle belasting	+0,95/230 V AC
Voeding	intern
Uitgang	1 zone
Verlichting	MONO
Uitgangssignaal	PWM-CV
Controle	TRIAC
Dimming	0 tot 100 %
Variatiecurve	lineair
Bedrading	2,5 mm ² draad max.
Bescherming	omgekeerde polariteit LED-uitgangskortsluiting overbelasting herstarten na bescherming
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfstemperatuur	-30 tot 60 °C
Behuizing	witmetaal
Montage	opbouw
Conformiteit	CE
Afmetingen	L 273 x B 57 x H 37 mm
Gewicht	790 g

Voeding dimbaar met TRIAC, ALLT150DIM24V

Aansluitschema

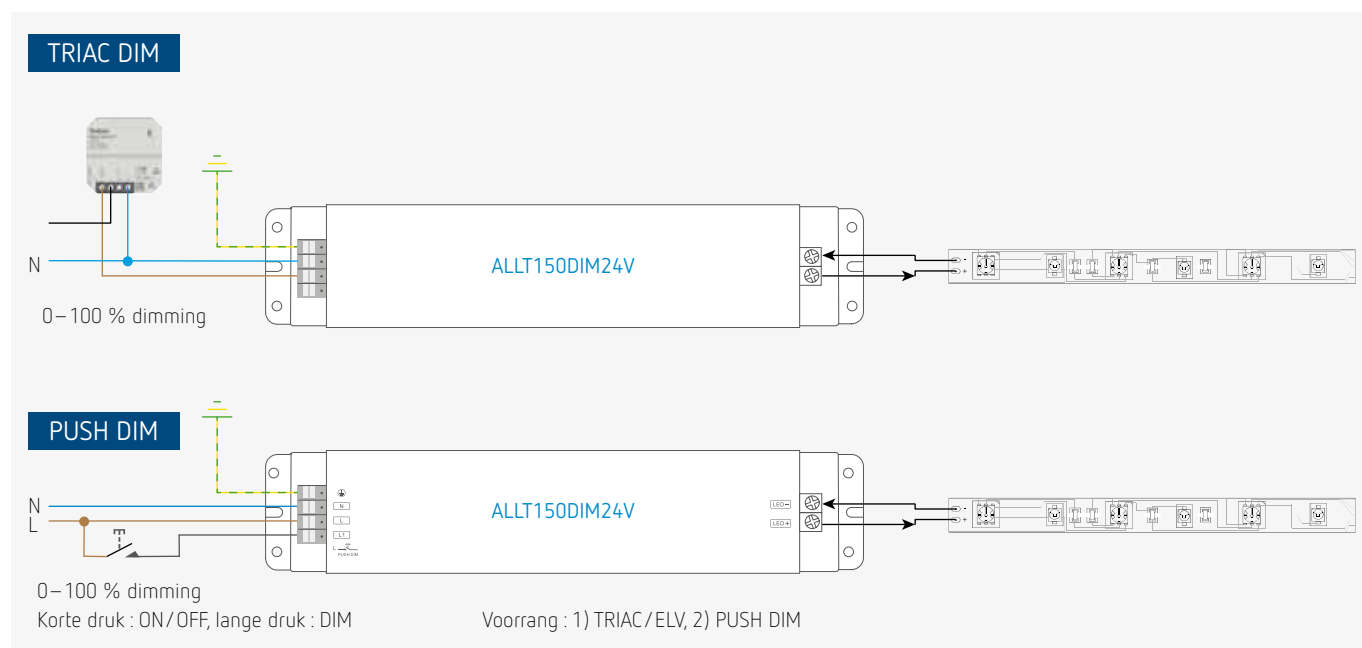

Afmetingen

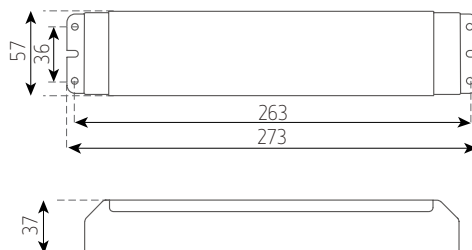

Bestelref.	EAN	Beschrijving
ALLT150DIM24V	9900000092399	voeding dimbaar met triac, 150 W, 24 V