



IP secure-Router KNX


Beschrijving

- Voor de gegevensuitwisseling tussen KNX en IP-netwerken
- Ondersteuning van KNX IP Secure
- Voldoet aan de voorschriften van de KNXnet /IP-standaard
- Complete filtertabel voor alle hoofdgroepen (0...31)
- Weergave van spanningsuitvalven op de bus (KNX IP Service)
- Unicast : max. 10 apparaten kunnen via Unicast communiceren
- Tunneling : 5 tunnelingservers beschikbaar (visualisatie, app, enz.)
- Firmware-update mogelijk (Theben IP ToolSoftware)
- Voedingsspanning : 12-30 V DC /PoE - IEEE 802.3af class 1.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 10 mA
Bedrijfsspanning	12-30 V DC
Breedte	2 TE
Ruimtetemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Beschermingsgraad	IP20

Afmetingen (mm)

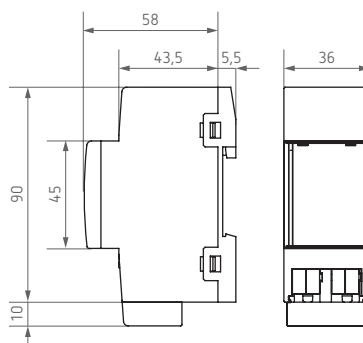

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
IP secure-Router KNX	9070770	Router /interface /lijnkoppelaar IP en KNX