


DALI /KNX interface

DALI Gateway S128 KNX

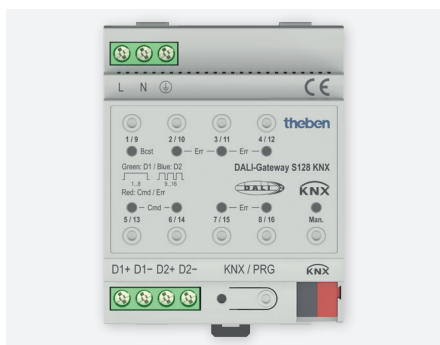

DALI Gateway S128 KNX


Beschrijving

- 2 kanalen voor 2x 64 DALI-lampen
- Interface tussen het DALI-systeem en de KNX-bus gecertificeerd
- Maximaal 64 DALI-gebruikers kunnen worden aangesloten op een DALI-uitgang
- Individuele besturing van maximaal 64 elektronische voorschakelapparaten mogelijk
- Maximaal kunnen 16 groepen worden geschakeld, gedimd of op een vooraf gekozen waarde worden ingesteld
- Informations de statut et d'erreur pour une visualisation
- Scenemodule voor maximaal 16 verschillende groepen
- Effectmodule voor sequentiebesturing
- De inbedrijfstelling van DALI wordt uitgevoerd via de ETS plug-in.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, < 10 mA
Bedrijfsspanning	100–240 V CA/CC
Frequentie	50–60 Hz
Breedte	4 TE
Ruimtetemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	I

Afmetingen (mm)

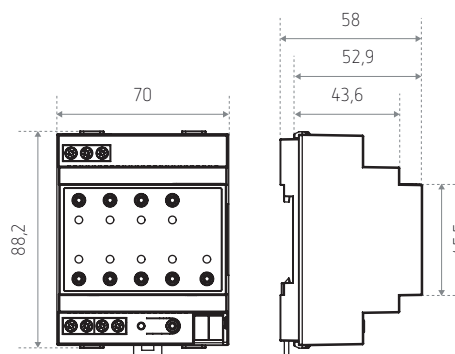

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
DALI Gateway S128 KNX	4940302	2 kanalen voor 2x 64 DALI-lampen
Variant		
DALI Gateway S64 KNX	4940301	1 kanaal voor 64 DALI-lampen