


# Multifunctionele tijdrelais



MK 7850N.82/200



MK 7850N.82/500



Afstandspotentiometer AD3 10 kΩ

- ▶ Behuizing van 22,5 mm breedte voor montage op DIN-rail 35 mm
- ▶ 8 tijdfuncties naar keuze
- ▶ 8 tijdbereiken instelbaar van 0,05 s tot 300 h
- ▶ Multispanning voedingskring voor werking met elke spanning van 12 tot 264 V AC/DC
- ▶ Twee wisselcontacten waarvan één kan gebruikt worden als vertraagd contact of als ogenblikkelijk contact rechtstreeks afhankelijk van het onder spanning zetten van de klemmen A1-A2
- ▶ Weergave van de spanningsvoorziening, de schakelstand en de actieve vertraging via 2 LED's

## Functies

### MK 7850N.82/200

1. Inschakelvertraging
2. Impulscontact bij inschakeling
3. Vertraagde impuls 0,5 s
4. Knipperfunctie startend met impuls
5. Uitschakelvertraging
6. Impulsvormer
7. Impulscontact bij uitschakeling

- 8. In- en uitschakelvertraging
- geen afstandsbediening mogelijk
- één instelbare vertragingstijd




### MK 7850N.82/500

1. Inschakelvertraging
2. Impulscontact bij inschakeling
3. Vertraagde impuls 0,5 s of instelbaar
4. Knipperfunctie startend met impuls of pauze
5. Uitschakelvertraging
6. Impulsvormer
7. Impulscontact bij uitschakeling of impulscontact bij in- en uitschakeling

- 8. In- en uitschakelvertraging
- 1 of 2 afstandsbediening(en) mogelijk via potentiometer 10 kΩ aangesloten op klemmen Z1-Z2 en/of Z2-Z3
- twee instelbare vertragingstijden voor de functies 3, 4, 7 en 8

## Technische gegevens

- ▶ Voedingsspanning : 12 tot 264 V AC/DC
- ▶ Spanningsbereik : 80 tot 110 %  $U_N$
- ▶ Verbruik : 1,5 VA/12 V AC; 3 VA/240 V AC
- ▶ Uitschakeldrempel A1/A2 : 7,5 V AC/7 V DC
- ▶ Uitschakeldrempel B1/A2 : 1,5 V AC/4 V DC
- ▶ Terugsteltijd :  $\leq 80$  ms
- ▶ Afwijking :  $\leq 0,5$  %
- ▶ Contacten : 2 wisselcontacten
- ▶ Schakelvermogen : 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact en 1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contact
- ▶ Maximum smeltveiligheid : 4 AgL
- ▶ Temperatuurbereik : -40 tot +60 °C
- ▶ Beschermingsgraad : IP 40 voor de behuizing en IP 20 voor de klemmenstrook
- ▶ Nettogewicht : 65 g

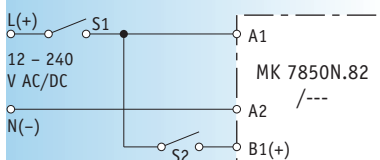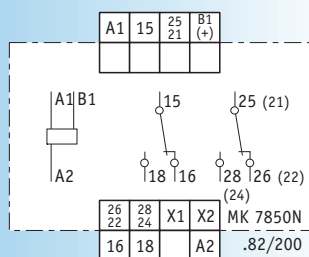

### BESTELREFERENTIES

MK 7850N.82/200

MK 7850N.82/500

AD3, afstandspotentiometer, 10 kΩ, optioneel