



ID557001BZE (3.000 K - IP20 - 10 cm)
ID557002BZE (3.000 K - IP20 - 25 cm)
ID557003BZE (3.000 K - IP20 - 50 cm)
ID557004BZE (3.000 K - IP20 - 75 cm)
ID557005BZE (3.000 K - IP20 - 100 cm)



ID558801BZZ (prise européenne - **obligatoire**)




ID558802BZZ (connexion linéaire 10 cm)




ID558803BZZ (connexion T 10 cm)



ID558804BZZ (kit de fixation)

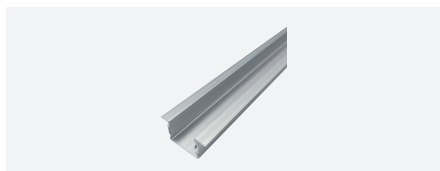


ID558805BZZ (profilé d'encastrement)



Caractéristiques techniques

Blanc chaud (3.000 K)
Matériau: PC Finition: blanc
1,5 W - 3 W - 6 W - 9 W - 12 W
230 V AC (sans transfo)
L70 B50 36.000 heures
> 15.000 ON /OFF
Test au fil incandescent: 650°
Nombre maximal de réglettes l'une à la suite de l'autre: 20 m ou 2 x 20 m avec la connexion T 10 cm ID558803BZZ
Avec diffuseur « milky »
Fixation fournie (aimants - adhésive 3 m)
Prise européenne avec 1,5 m de câble obligatoire (voir accessoires)

Dimensions (mm)



ID557001BZE




ID557002BZE



ID557003BZE | **ID557004BZE** | **ID557005BZE**

Montages possibles

- 1/ Montage apparent avec aimants et double face (fournis)
- 2/ Montage apparent avec le kit de fixation **ID558804BZZ**
- 3/ Montage encastré avec le profilé **ID558805BZZ**



ID558805BZZ

RÉFÉRENCE(S)	TEINTE	PUISSANCE	LONGUEUR	LUMEN
ID557001BZE (LO AGADIR 10 WW BZE)		1,5 W	10 cm	76 lm
ID557002BZE (LO AGADIR 25 WW BZE)		3 W	25 cm	170 lm
ID557003BZE (LO AGADIR 50 WW BZE)	3.000 K	6 W	50 cm	382 lm
ID557004BZE (LO AGADIR 75 WW BZE)		9 W	75 cm	510 lm
ID557005BZE (LO AGADIR 100 WW BZE)		12 W	100 cm	765 lm
RÉFÉRENCE(S) ACCESSOIRE(S)	DESCRIPTION			
ID558801BZZ (LO AGADIR EP)	Prise européenne avec 1,5 m de câble (obligatoire)			
ID558802BZZ (LO AGADIR CONN10)	Connexion linéaire 10 cm			
ID558803BZZ (LO AGADIR CONN10 T)	Connexion T 10 cm			
ID558804BZZ (LO AGADIR CLIP)	Kit de fixation (2 pièces), pas obligatoire si fixation par aimants ou double face			
ID558805BZZ (LO AGADIR PRO 1 BZZ)	Profilé d'encastrement - 1 m - Aluminium			