

Mobiele elektrische ketels



Verplaatsbaar

Veelzijdig

Compact

Robuust

Programmeerbaar

Klaar voor gebruik


- ✓ Vloeren en platen drogen
- ✓ Tijdelijke, vervangende en noodverwarming
- ✓ Depannage en bijvullen van sanitair warm water

De technische oplossing aangepast aan vele behoeften



Vloerdroger met programmateur

- ✓ Voldoet aan de norm NF DTU 65.14 (droging van vloeren op vloeibare en traditionele dekvloeren) voor de eerste gereguleerde verwarming van verwarmde vloeren met warm water.
- ✓ Geleidelijke en automatische temperatuurstijging van het vloerverwarmingscircuit dankzij de regelaar (essentieel voor het leggen van de vloerbedekking).

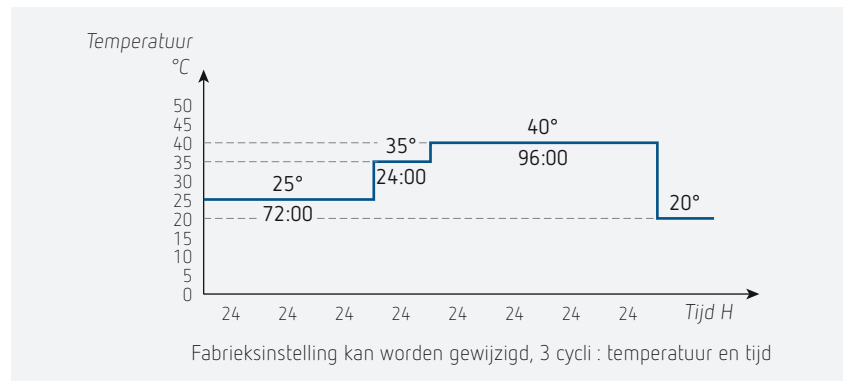

Nood- en bouwverwarming

Voorbeelden van toepassingen

- Fasering van de bouw
- Vorstbescherming
- Problemen oplossen voor een klant zonder verwarming
- Wachten op een reserveonderdeel om een generator te herstellen
- In de evenementensector
- In het kader van proeven of industriële tests

De mobiele elektrische ketels zijn **gebruiksklaar** voor werking op constante temperatuur met instelbare temperatuurbereiken van 0 tot 90 °C. Ze kunnen ook worden aangestuurd door een externe thermostaat (potentiaalvrij contact).



Depannage van sanitair warm water

In combinatie met een opslagtank of een warmtewisselaar leveren de elektrische ketels back-up of extra sanitair warm water.

De vermogens van 24 en 42 kW worden ook aanbevolen in de tertiaire en industriële sector als anti-legionellabehandeling door het uitvoeren van curatieve thermische schokprocedures (70° gedurende 30 minuten).

Mobiele elektrische ketels

Gamma



Referenties

GRE3M23016A

- ✓ Zijuitgangen met vrije moer
- ✓ Waterdichte behuizing
- ✓ Kleine plaatsruimte, lichtgewicht
- ✓ Gemakkelijk transport, «koffer» ketel
- ✓ Eenvoudig aan te sluiten en te gebruiken
- ✓ Driefasige of enkefasige aansluiting
- ✓ Veiligheidspakket

GRE9T40016A
GRE15T40032A

- ✓ Uitgangen aan de bovenzijde
- ✓ Waterdichte behuizing
- ✓ Afsluiters en ontlueters (x2)
- ✓ Driefasige aansluiting, eenfasige aansluiting mogelijk voor ketel 9 kW (40 A)
- ✓ Afstelbaar vermogen
- ✓ Veiligheidspakket

GRE24T40063A
GRE36T40063A
GRE42T40063A

- ✓ Achteruitgangen
- ✓ Eenvoudige bediening
- ✓ Lekvrije wielen met grote diameter
- ✓ Expansievat 25 l
- ✓ Afstelbaar vermogen
- ✓ Vul- en afvoer kraan
- ✓ Veiligheidspakket

Uitrusting

Koffer met slot en sleutelcilinder

Handgreep, rubberen voetjes

2 jaar garantie, 5 jaar garantie voor roestvrijstalen verwarmingslichaam

Dompelverwarming op verwijderbare flens

Circulatiepomp klasse A, met regelbare snelheid

Expansievat 6 l

Automatische ontlueter

Veiligheidsklep met drukmeter, 3 bar

Drukregelaar, watergebrekbeveiliging

Instelbare aquastaat van 0 tot 90°

Programmeur van 0 tot 90 °C

Thermische beveiliging met handmatige reset 60°/95° instelbaar

Relais contactor

Algemene veiligheid bij stroomuitval

Klemmenstrook

Koffer met slot en sleutelcilinder

Handgreep, rubberen voetjes

2 jaar garantie, 5 jaar garantie voor koperen verwarmingslichaam

Dompelverwarming op verwijderbare flens

Circulatiepomp klasse A, met regelbare snelheid

Expansievat 8 l

Afsluiters (x2), automatische ontlueter

Veiligheidsklep met drukmeter, 3 bar

Drukregelaar, watergebrekbeveiliging

Instelbare aquastaat van 0 tot 90°

Programmeur van 0 tot 90 °C

Thermische beveiliging met handmatige reset 60°/95° instelbaar

Relais contactor

Algemene veiligheid bij stroomuitval

Klemmenstrook

Wartel

Thermometer /drukmeter

Robuuste trolley

Handgrepen

2 jaar garantie, 5 jaar garantie voor roestvrijstalen verwarmingslichaam

Dompelverwarming op verwijderbare flens

Circulatiepomp klasse A

Expansievat 25 l

Afsluitventiel met ontlueter

Veiligheidsklep 4 bar

Drukregelaar, watergebrekbeveiliging

Instelbare aquastaat van 0 tot 90°

Programmeur van 0 tot 90 °C

Thermische beveiliging met handmatige reset 60°/95° instelbaar

Relais contactor

Algemene veiligheid bij stroomuitval

Klemmenstrook

Wartel

Thermometer /drukmeter

Afvoer kraan, vulkraan met snelkoppeling

Mobiele elektrische ketels

Bestelreferenties



	GRE3M23016A	GRE9T40016A	GRE15T40032A	GRE24T40063A	GRE36T40063A	GRE42T40063A
	eenfasig 230 V	driefasig 400 V + N	driefasig 400 V + N	driefasig 400 V + N	driefasig 400 V + N	driefasig 400 V + N
Vermogen (kW)	3	9	15	24	36	42
Beveiliging (A)	20	16	25	40	63	63
Uitgangen	F3/4"	M1"	M1"	M1"	M1"	M1"
Kabel (mm ²), niet voorzien	3x 2,5	5x 2,5	5x 6	5x 10	5x 16	5x 16
Afmetingen	460 x 640 x 250	620 x 400 x 250	620 x 400 x 250	1090 x 400 x 700	1090 x 400 x 700	1090 x 400 x 700
Gewicht (kg)	25	28	28	45	45	45

GRE 3 M 230 16A

GRE	type
3	vermogen kW
9	
15	
24	
48	
M	eenfasig
T	driefasig
230	spanning 230 V
400	spanning 400 V
16A	stekker
32A	
63A	

HVAC



ELEKTRICITEIT



INDUSTRIËLE
AUTOMATISERING



GEBOUW-
AUTOMATISERING



LED-
VERLICHTING



Belgisch bedrijf met meer
dan 70 jaar ervaring



B-6530 Thuin
Route de Biesme 49
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com