



BZ142-1 10-80VDC


Description

- Compteur horaire avec entraînement par moteur synchrone
- Appareils encastrés avec fixation par encliquetage ou pinces de serrage jusqu'à une épaisseur de paroi de 10 mm max.
- Raccordement par bornes ou connecteur plat 6,3 mm
- Grande plaque frontale 48 x 48 mm
- Modèles pour tension continue avec moteur pas à pas piloté par quartz
- Indicateur de fonctionnement.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	10 – 80 V DC
Type de montage	Encastrément en façade de tableau
Plaque frontale de grande taille	48 x 48 mm
Découpe de montage de grande taille	46 x 46 mm
Plage de comptage	99 999,99 heures sans remise à zéro
Degré de protection	IP65 (cadre de façade)
Classe de protection	II selon EN 60 335-1
Température ambiante	-20 °C à +70 °C

Dimensions (mm)

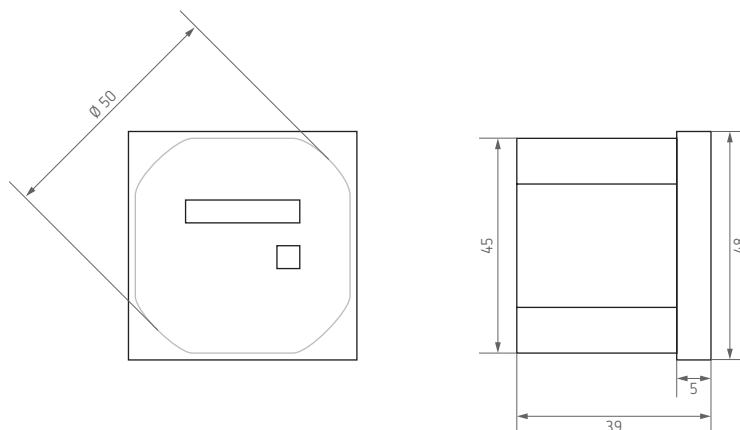

RÉF. DE COMMANDE	RÉF. FOURNISSEUR	DESCRIPTION
BZ142-1 10-80VDC	1420821	Compteur horaire