


Thermomètre digital, TS130



TS130

- Montage encastré dans une découpe 71 x 29 mm
- Cadre frontal 75 x 33,0 mm, IP65
- Affichage : 3 ½ digits de 13,2 mm
- Deux leds pour indiquer °C ou °F
- Affichage avec point décimal selon plage et sonde.


Schéma de raccordement

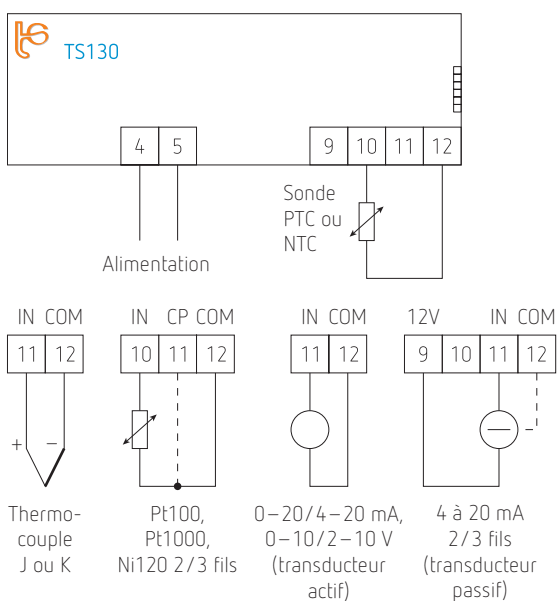

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 à 24 V AC/DC ou 230 V AC
Consommation	1,5 VA
Température admissible	0 à +55 °C
Humidité admissible	10 à 90 % sans condensat
Classe d'isolation	II
Matériau du boîtier	thermoplast V-0 selon UL 94
Raccordement	bornes à vis

Plan d'encombrement

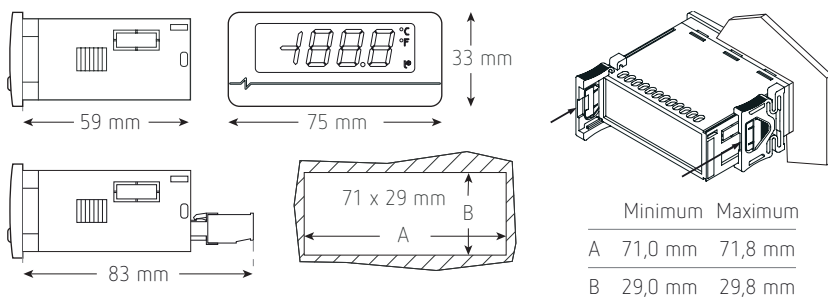

Références de commande	Alimentation	Sonde	°C		°F	
			Plage	Résolution	Plage	Résolution
TS 130 C024	12 à 24 V AC/DC	Pt100 2 ou 3 fils ou Ni120 2 ou 3 fils	-200 à +650 °C	0,1 ou 1 °C	-320 à +1200 °F	1 °F
TS 130 C230	230 V AC		-80 à +300 °C	0,1 ou 1 °C	-110 à +570 °F	1 °F
TS 130 I024	12 à 24 V AC/DC	0 à 20 mA ou 4 à 20 mA	configurable	0,1 ou 1 °C	configurable	1 °F
TS 130 I230	230 V AC					
TS 130 V024	12 à 24 V AC/DC	0 à 10 V ou 2 à 10 V	configurable	0,1 ou 1 °C	configurable	1 °F
TS 130 V230	230 V AC					
TS 130 J024	12 à 24 V AC/DC	thermocouple J	-100 à +800 °C	1 °C	-140 à +1450 °F	1 °F
TS 130 J230	230 V AC					
TS 130 K024	12 à 24 V AC/DC	thermocouple K	-100 à +1300 °C	1 °C	-140 à +1999 °F	1 °F
TS 130 K230	230 V AC					
TS 130 P024	12 à 24 V AC/DC	PTC 990 Ω/25 °C	-50 à +150 °C	0,1 ou 1 °C	-50 à +300 °F	1 °F
TS 130 P230	230 V AC					
TS 130 N024	12 à 24 V AC/DC	NTC 10 kΩ/25 °C	-40 à +110 °C	0,1 ou 1 °C	-40 à +230 °F	1 °F
TS 130 N230	230 V AC					