


Horloge programmable hebdomadaire, montage encastré, TR030 top3 UP




TR030 top3 UP



Compatible avec plaque de recouvrement
Niko Intense

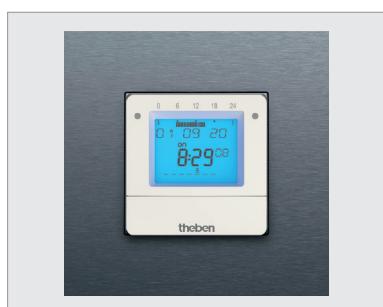

Compatible avec plaque de recouvrement
Niko Pure

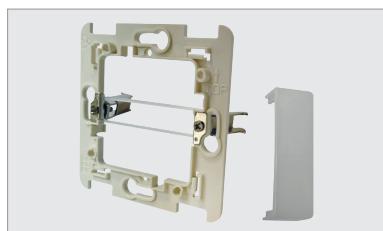

COVER 45A NI,

kit d'adaptation pour plaques de
recouvrement NIKO Original, Intense et Pure

- Horloge programmable digitale avec programme hebdomadaire pour montage mural encastré
- 1 canal
- Programmation par app depuis une tablette ou un smartphone
- Transfert sécurisé via la carte Bluetooth OBELISK top3 (en option) à basse consommation d'énergie
- Sécurité de manipulation maximale, les programmes ne peuvent être ensuite transmis à l'horloge par l'application que si la clé Bluetooth OBELISK top3 est enfichée dans l'horloge
- 3 programmes spéciaux (petit programme annuel)
- Programme cyclique, programme aléatoire et programme par impulsions
- Programme vacances
- 84 emplacements mémoire
- Bornes à ressort DuoFix
- Guidage de l'utilisateur par texte affiché à l'écran
- Réserve de marche de 6 ans
- Interface pour carte mémoire OBELISK top2 (programmation PC)
- Présélection de commutation (protection du contact principal)
- Commutation MARCHE/ARRÊT permanente
- Compteur d'heures de fonctionnement intégré
- Codage PIN
- Commutation automatique de l'heure d'été/d'hiver
- Compatible avec plaques de recouvrement Niko Original, Intense et Pure grâce au kit d'adaptation en option (plaquette de fixation).

Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Montage	encastré dans le mur
Contact	1 NO
Programme	hebdomadaire
Fonctions de programme	MARCHE /ARRÊT, impulsion, cycle
Nombre d'emplacements de mémoire	84
Réserve de mémoire	6 ans
Puissance de commutation	10 A/250 V AC, cos φ = 1; 2 A/250 V AC, cos φ = 0,6
Charge	lampes à incand./halogène : 2300 W LED < 2 W: 50 W LED > 2 W: 600 W
Puissance de commutation minimale	10 mA
Période de commutation minimale	1 min (impulsion 1 s)
Précision de marche à 25 °C	typique ± 0,25 s/jour (quartz)
Consommation stand-by	~0,4 W
Matériaux du boîtier et d'isolation	thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Température ambiante	-5 à +45 °C

Horloge programmable hebdomadaire pour montage encastré, TR030 top3 UP



OBELISK top3,
pour le transfert des programmes
– IP40
– Portée de 15 m à l'air libre
– Température admissible de -30 à +55 °C

Plan d'encombrement

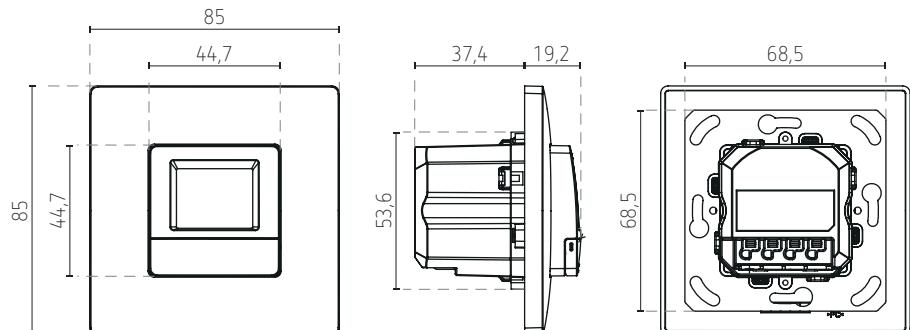

907.0.409,
kit de programmation Obelisk top2/top3

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
TR030 top3 UP	0300130	4003468030134	horloge programmable hebdomadaire pour montage encastré
Accessoires			
907.0.409	9070409	4003468904015	kit de programmation Obelisk top2/top3
COVER 45A NI	9070804	4003468905128	kit d'adaptation pour plaques de recouvrement Niko Original, Intense et Pure
Obelisk top3	9070130	4003468902639	carte Bluetooth OBELISK top3 à basse consommation d'énergie

