


ID493001BSC (3.000 K - gestructureerd wit)



ID493003NSC (3.000 K - gestructureerd zwart)

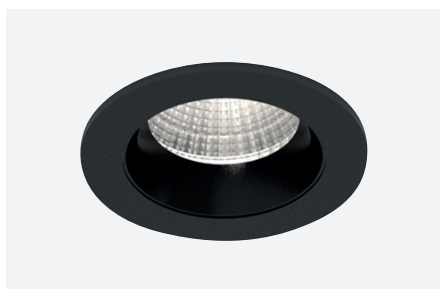

Technische gegevens

Warm wit (3.000 K)

Materiaal : aluminium
Afwerking : - gestructureerd wit (RAL 9003)
- gestructureerd zwart (RAL 9005)

4,7 W

230 V AC (500 mA - niet inbegrepen - zie toebehoren, hieronder)


L80 B10 55.000 uren

Bevestiging met veren

Bekabeling in serie

Met dichroïsche reflector

Afmetingen (mm)



REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID493001BSC (LO SLIGO 3000K WH)	Gestructureerd wit	3.000 K	380 lm
ID493003NSC (LO SLIGO 3000K BK)	Gestructureerd zwart	3.000 K	360 lm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID229206ZZZ (LO T500M12)	Voeding - Niet dimbaar - 12 W		
ID499105ZZZ (PW500mA-10W TRIAC)	Voeding - Dimbaar TRIAC - 14 W		
ID229207ZZZ (PW350-1050mA-25W 0-10v)	Voeding - Dimbaar 0-10 V - 25 W		
ID229208ZZZ (PW350-1050mA-25W DALI)	Voeding - DALI /PUSH DIM- 25 W		