




# SAN MARINO

## Spot LED pour mobilier | Ultra-plat

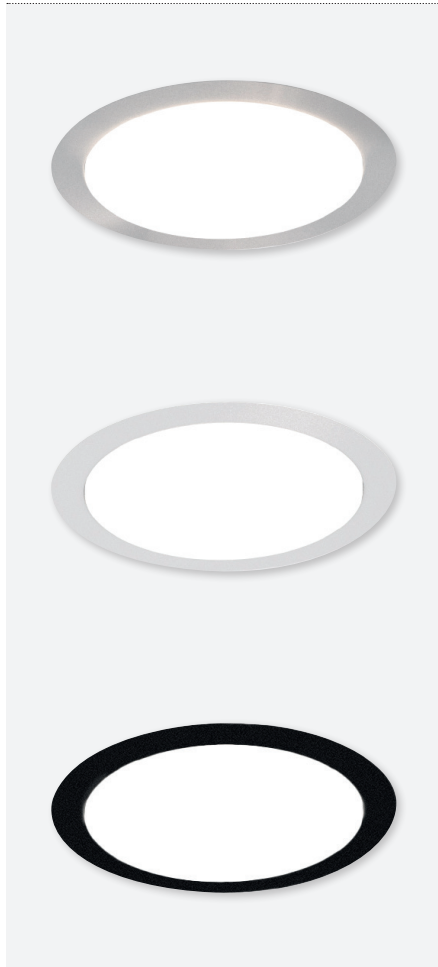

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### SOURCE LED

3,5 W

Blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

L80 B20 50.000 heures

± 50.000 ON / OFF

#### ALIMENTATION (OBLIGATOIRE - NON FOURNIE)

350 mA (non dimmable ou dimmable TRIAC - 0-10 V - DALI - PUSH DIM)

#### PRODUIT

Matériau : aluminium

Finition : aluminium brossé, blanc structuré (RAL 9010) ou noir structuré (RAL 9005)

Diffuseur opalin

Test au fil incandescent : 650°

#### INSTALLATION

Encastrement : Ø 58 mm


Fixation avec lamelles

Câblage en série

#### OPTION

Bague pour montage apparent

#### DIMENSIONS (MM)

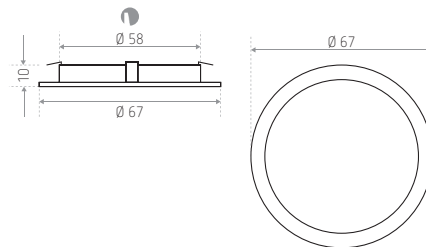

RÉFÉRENCE(S)	FINITION	TEINTE	LUMEN
<a href="#">ID211001IBC</a> (LO SAN MARINO R 3000K ALU)	Aluminium brossé	3.000 K	240 lm
<a href="#">ID211002IBD</a> (LO SAN MARINO R 4000K ALU)		4.000 K	270 lm
<a href="#">ID211003BBC</a> (LO SAN MARINO R 3000K WH)	Blanc structuré	3.000 K	240 lm
<a href="#">ID211004BBB</a> (LO SAN MARINO R 4000K WH)		4.000 K	270 lm
<a href="#">ID211005NBC</a> (LO SAN MARINO R 3000K BK)	Noir structuré	3.000 K	240 lm
RÉFÉRENCE(S) ACCESSOIRE(S)	DESCRIPTION		
<a href="#">ID218003IBZ</a> (LO SAN MARINO FRAME ALU)	Bague aluminium pour montage apparent		
<a href="#">ID218004BBZ</a> (LO SAN MARINO FRAME WH)	Bague blanche pour montage apparent		
<a href="#">ID218005NBZ</a> (LO SAN MARINO FRAME BK)	Bague noire pour montage apparent		