



BALTIMORE

Module LED (bague + module)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCE

7 W

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

ALIMENTATION

230 V AC (IP20, 350 mA - fournie avec le module)

PRODUIT

Matériau : aluminium

Finition : noir structuré, aluminium brossé ou blanc structuré

Avec réflecteur dichroïque


ARMATURES COMPATIBLES

ABOU DHABI, ADELAIDE, SILVERSTONE (simple, double ou triple) ou VALENCE

OPTION

Alimentation 350 mA (dimnable : 0~10V - DALI - PUSH DIM)

DIMENSIONS (MM)

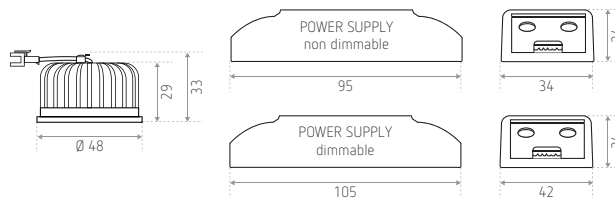

PRODUIT COMPOSÉ

Bague de finition et module à commander séparément

1/ BAGUE DE FINITION

RÉFÉRENCE(S)

FINITION

[ID418993NZZ](#) (LO BALTIMORE ARM BK)

Noir structuré

[ID418994AZZ](#) (LO BALTIMORE ARM ALU)

Aluminium brossé

[ID418995BZZ](#) (LO BALTIMORE ARM WH)

Blanc structuré

2/ MODULE

RÉFÉRENCE(S)

ALIMENTATION

TEINTE

DIMMABLE

LM

[ID415193Nzc](#) (LO BALTIMORE 2700K)

2.700 K

-

700 lm

[ID415196Nzc](#) (LO BALTIMORE 2700K DIM)

700 lm

[ID415191Nzc](#) (LO BALTIMORE 3000K)

7 W

3.000 K

-

720 lm

[ID415194Nzc](#) (LO BALTIMORE 3000K DIM)

720 lm

[ID415192Nzd](#) (LO BALTIMORE 4000K)

4.000 K

-

760 lm

[ID415195Nzd](#) (LO BALTIMORE 4000K DIM)

760 lm