



# ARGELES

## LED-spot (afwerkingsring + module)



### TECHNISCHE GEGEVENS

#### LED-LICHTBRON

7 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

Niet dimbaar - TRIAC dimbaar

#### VOEDING

230 V AC (IP20, 350 mA - inbegrepen in de module)

#### PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geborsteld aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Oriëntatie:  $\smile$  30°

Met dichroïsche reflector

#### INSTALLATIE


Inbouw:  $\varnothing$  68 mm

Bevestiging met veren

#### OPTIE

350 mA voeding (dimbaar: 0~10 V - DALI - PUSH DIM)

### AFMETINGEN (MM)

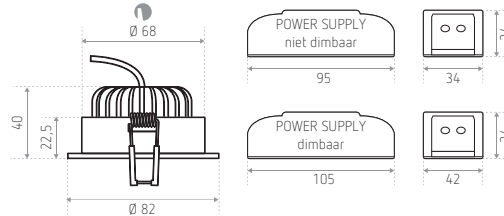

### SAMENGESTELD PRODUCT

Afwerkingsring en module apart te bestellen (zie hieronder)

#### 1/ AFWERKINGSRING

REFERENTIE(S)

AFWERKING

[ID415620BSZ](#) (LO ARGELES ARM WH)

Gestructureerd wit

[ID415621AZZ](#) (LO ARGELES ARM ALU)

Geborsteld aluminium

[ID415622NSZ](#) (LO ARGELES ARM BK)

Gestructureerd zwart

#### 2/ MODULE

REFERENTIE(S)

VERMOGEN

KLEUR

DIMBAAR

LM

ZWART

WIT

ALUMINIUM

[ID415193Nzc](#) (LO BALTIMORE 2700K)

2.700 K

-

580 lm

620 lm

680 lm

[ID415196Nzc](#) (LO BALTIMORE 2700K DIM)

580 lm

620 lm

680 lm

[ID415191Nzc](#) (LO BALTIMORE 3000K)

7 W

3.000 K

-

600 lm

640 lm

700 lm

[ID415194Nzc](#) (LO BALTIMORE 3000K DIM)

600 lm

640 lm

700 lm

[ID415192Nzd](#) (LO BALTIMORE 4000K)

4.000 K

-

640 lm

680 lm

740 lm

[ID415195Nzd](#) (LO BALTIMORE 4000K DIM)

640 lm

680 lm

740 lm