



# QUEBEC

## LED-spot (afwerkingsring + module)



### TECHNISCHE GEGEVENS

#### LED-LICHTBRON

7 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

Niet dimbaar - TRIAC dimbaar

#### VOEDING

230 V AC (IP20, 350 mA - inbegrepen in de module)

#### PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geborsteld aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Met dichroïsche reflector

#### INSTALLATIE


Inbouw: Ø 53 mm

Bevestiging met lamellen

#### OPTIE

350 mA voeding (dimbaar: 0~10 V - DALI - PUSH DIM)

### AFMETINGEN (MM)

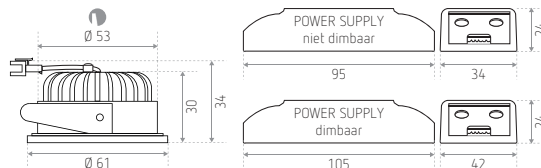

### SAMENGESTELD PRODUCT

Afwerkingsring en module apart te bestellen (zie hieronder)

#### 1/ AFWERKINGSRING

REFERENTIE(S)	AFWERKING
<a href="#">ID415007NZZ</a> (LO QUEBEC ARM BK)	Gestructureerd zwart
<a href="#">ID415008BZZ</a> (LO QUEBEC ARM WH)	Gestructureerd wit
<a href="#">ID415009AZZ</a> (LO QUEBEC ARM ALU)	Geborsteld aluminium

#### 2/ MODULE

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	KLEUR	DIMBAAR	LM			
				ZWART	WIT	ALUMINIUM	
<a href="#">ID415193NZC</a> (LO BALTIMORE 2700K)	7 W	2.700 K	-	640 lm	660 lm	670 lm	
<a href="#">ID415196NZC</a> (LO BALTIMORE 2700K DIM)			<input checked="" type="checkbox"/>	640 lm	660 lm	670 lm	
<a href="#">ID415191NZC</a> (LO BALTIMORE 3000K)		3.000 K	-	680 lm	700 lm	710 lm	
<a href="#">ID415194NZC</a> (LO BALTIMORE 3000K DIM)			<input checked="" type="checkbox"/>	680 lm	700 lm	710 lm	
<a href="#">ID415192NZD</a> (LO BALTIMORE 4000K)		4.000 K	4.000 K	-	690 lm	710 lm	720 lm
<a href="#">ID415195NZD</a> (LO BALTIMORE 4000K DIM)				<input checked="" type="checkbox"/>	690 lm	710 lm	720 lm