



# MONTREAL

## LED-spot (afwerkingsring + module)



### TECHNISCHE GEGEVENS

#### LED-LICHTBRON

7 W

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

Niet dimbaar - TRIAC dimbaar

#### VOEDING

230 V AC (IP20, 350 mA - inbegrepen in de module)

#### PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit of gestructureerd zwart

Met dichroïsche reflector

#### INSTALLATIE


Inbouw: Ø 70 mm

Bevestiging met lamellen

#### OPTIE

350 mA voeding (dimbaar: 0~10 V - DALI - PUSH DIM)

### AFMETINGEN (MM)

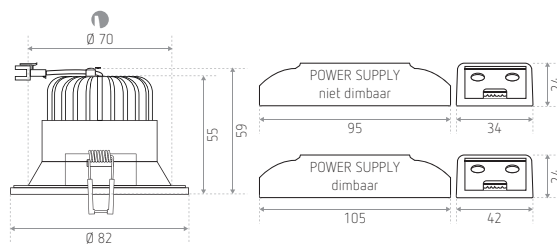

### SAMENGESTELD PRODUCT

Afwerkingsring en module apart te bestellen (zie hieronder)

#### 1/ AFWERKINGSRING

##### REFERENTIE(S)

[ID415017NZZ](#) (LO MONTREAL ARM BK)

[ID415018BZZ](#) (LO MONTREAL ARM WH)

##### AFWERKING

Gestructureerd zwart

Gestructureerd wit

#### 1/ MODULE

##### REFERENTIE(S)

##### VERMOGEN

##### KLEUR

##### DIMBAAR

##### LM

##### ZWART

##### WIT

[ID415193Nzc](#) (LO BALTIMORE 2700K)

[ID415196Nzc](#) (LO BALTIMORE 2700K DIM)

[ID415191Nzc](#) (LO BALTIMORE 3000K)

[ID415194Nzc](#) (LO BALTIMORE 3000K DIM)

[ID415192Nzd](#) (LO BALTIMORE 4000K)

[ID415195Nzd](#) (LO BALTIMORE 4000K DIM)

7 W

2.700 K

3.000 K

4.000 K

-

-

-

600 lm

600 lm

630 lm

630 lm

640 lm

640 lm

630 lm

630 lm

670 lm

670 lm

680 lm

680 lm