

Détecteur de présence | 360° (jusqu'à 50 m²) theRonda S360 KNX UP WH



theRonda S360 KNX UP WH



theRonda S360 KNX UP WH + COVER 110 GR



theRonda S360 KNX UP WH + FRAME 110A WH 9070912




907.0.531, grille de protection



907.0.921, cache de recouvrement



907.0.992, boîtier de montage au plafond 68A

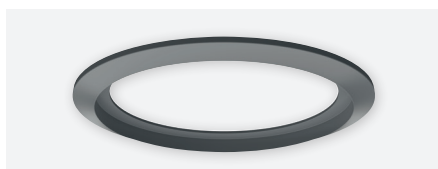

COVER 85 GR, plaque de recouvrement


Description

- Détecteur de présence (IRP) pour le montage encastré au plafond en intérieur
- Zone de détection dans un cercle de 360°, Ø 8 m (50 m²) pour une hauteur de montage de 3 m
- Pour le système bus KNX, 2 canaux de lumière et 2 canaux de présence
- 2 canaux de lumière avec 1 mesure de la luminosité
- Commande automatique de l'éclairage avec régulation à lumière constante ou mode de commutation
- Éclairage variable en mode de commutation avec et sans influence de la lumière du jour
- Fonctionnalité de veille (lumière d'orientation)
- Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique possible
- Commande manuelle forcée via bouton-poussoir KNX externe possible
- Une mesure de luminosité dirigée (mesure de lumière mixte)
- Équilibrage facile de la mesure de luminosité
- Présence de courte durée
- Choix de la vitesse de régulation
- Fonction d'apprentissage
- Fonctionnalité des scènes
- Fonctions de blocage
- 2 canaux de présence sans influence de la luminosité
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction de la présence réglables
- Extension de la zone de détection grâce au paramétrage maître /esclave ou maître /maître
- Sensibilité de détection réglable
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Réglage par logiciel ETS (nombre de fonctionnalités complet)
- Réglage par commande à distance /APP ou APP (BLE).

Caractéristiques techniques

Hauteur de montage	2 – 4 m
Plage de réglage	10 – 3.000 lx
Temporisation lumière	30 s – 60 min
Temporisation présence	10 s – 120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s – 30 min / désactivé
Température ambiante	-15 °C à +50 °C
Degré de protection	IP54 (lorsqu'il est installé)

Détection

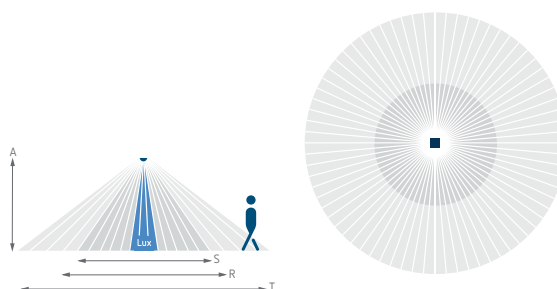

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)
2 m	5 m² 2,5 m	38 m² 7 m	5 m² 2,5 m
2,5 m	7 m² 3 m	38 m² 7 m	7 m² 3 m

Détecteur de présence | 360° (jusqu'à 50 m²)

theRonda S360 KNX UP WH


theben KNX




COVER 110 BK, plaque de recouvrement




COVER 110 GR, plaque de recouvrement

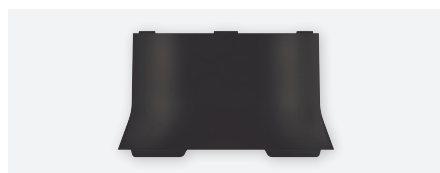

FRAME 110A BK 9070600, boîtier pour montage apparent

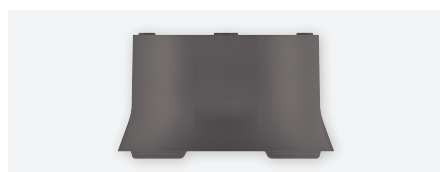

FRAME 110A GR 9070913, boîtier pour montage apparent

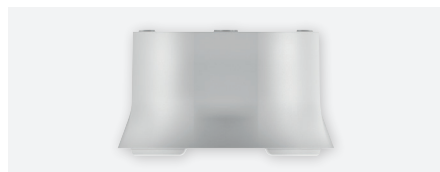

FRAME 110A WH 9070912, boîtier pour montage apparent



theSenda B, télécommande avec App theSenda Plug




theSenda P, télécommande de service



theSenda S, télécommande de l'utilisateur

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)
3 m	13 m² 4 m	50 m² 8 m	13 m² 4 m
3,5 m	13 m² 4 m	50 m² 8 m	13 m² 4 m
4 m	-	64 m² 9 m	13 m²

Dimensions (mm)

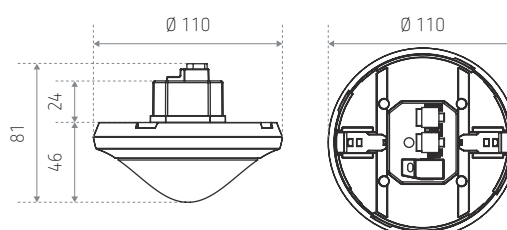

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
theRonda S360 KNX UP WH	2089520	Détecteur de présence 360° (jusqu'à 50 m²)
Accessoires		
907.0.531	9070531	Grille de protection
907.0.921	9070921	Cache de recouvrement
907.0.992	9070992	Boîtier de montage au plafond 68A
COVER 85 GR	9070594	Plaque de recouvrement grise
COVER 110 BK	9070851	Plaque de recouvrement noire
COVER 110 GR	9070591	Plaque de recouvrement grise
FRAME 110A BK 9070600	9070600	Boîtier noir pour montage apparent
FRAME 110A GR 9070913	9070913	Boîtier gris pour montage apparent
FRAME 110A WH 9070912	9070912	Boîtier blanc pour montage apparent
theSenda B	9070985	Télécommande avec App theSenda Plug
theSenda P	9070910	Télécommande de service
theSenda S	9070911	Télécommande de l'utilisateur