




Blanc structuré  
**ID491060BSC** (2.700 K - 2,1 W)  
**ID491061BSC** (3.000 K - 2,1 W)



Noir structuré  
**ID491065NSC** (2.700 K - 2,1 W)  
**ID491066NSC** (3.000 K - 2,1 W)




**ID498110BZZ**  
(bague blanche)



**ID498111NZZ**  
(bague noire)



**ID498112AZZ**  
(bague argentée)



**ID498113JZZ**  
(bague dorée)



### Caractéristiques techniques

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K)

Matériau : aluminium  
Finition : - blanc structuré (RAL 9003)  
- noir structuré (RAL 9005)

2,1 W

700 mA (non dimmable - non fournie)

700 mA (dimmable TRIAC - 0-10 V - DALI - PUSH DIM - non fournie)

**Attention** : les alimentations DALI et 1-10 V ne passent pas par le trou d'encastrement de la lampe

Orientation :  $\curvearrowright$  90° |  $\curvearrowleft$  350°


Avec réflecteur dichroïque

Fixation avec lamelles

Câblage en série

**La bague fournie avec le spot est toujours de la même couleur que ce dernier**

### Dimensions (mm)

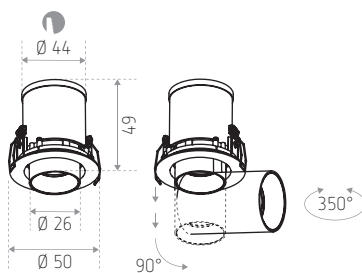

RÉFÉRENCE(S)	FINITION	TEINTE	LUMEN
<b>ID491060BSC</b> (LO STRASBOURG MICRO 2700K WH)	Blanc structuré	2.700 K	170 lm
<b>ID491061BSC</b> (LO STRASBOURG MICRO 3000K WH)		3.000 K	200 lm
<b>ID491065NSC</b> (LO STRASBOURG MICRO 2700K BK)	Noir structuré	2.700 K	130 lm
<b>ID491066NSC</b> (LO STRASBOURG MICRO 3000K BK)		3.000 K	160 lm
RÉFÉRENCE(S) ACCESSOIRE(S)	DESCRIPTION		
<b>ID498110BZZ</b> (LO STRASBOURG MICRO RING WH)	Bague de finition blanche		
<b>ID498111NZZ</b> (LO STRASBOURG MICRO RING BK)	Bague de finition noire		
<b>ID498112AZZ</b> (LO STRASBOURG MICRO RING ALU)	Bague de finition argentée		
<b>ID498113JZZ</b> (LO STRASBOURG MICRO RING GOLD)	Bague de finition dorée		