

YVOIR R

Spot LED | 7 W | Orientable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCE LED

7 W

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K)

L90 B10 50.000 heures

ALIMENTATION (OBLIGATOIRE - NON FOURNIE)

350 mA (non dimmable)

350 mA (dimmable : TRIAC - 0-10 V - DALI - PUSH DIM)

PRODUIT

Matériaux : aluminium et plastique

Finition : blanc structuré (RAL 9003) ou noir structuré (RAL 9005)

Orientations : ↗ 40° | ↙ 350°

Avec réflecteur dichroïque

Test au fil incandescent : 650°

INSTALLATION

Encastrement : Ø 62 mm


Fixation avec ressorts

Câblage en série

FAMILLE

Aussi disponible en double pour montage apparent : YVOIR C

DIMENSIONS (MM)

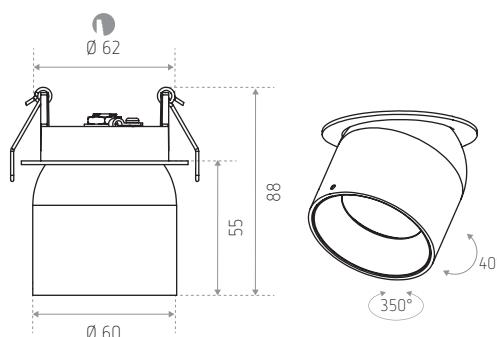

RÉFÉRENCE(S)

ID971100BSC (LO YVOIR R 2700K WH)

ID971101BSC (LO YVOIR R 3000K WH)

ID971105NSC (LO YVOIR R 2700K BK)

ID971106NSC (LO YVOIR R 3000K BK)

FINITION

Blanc structuré

Noir structuré

TEINTE

2.700 K

3.000 K

2.700 K

3.000 K

LUMEN

500 lm

520 lm

460 lm

480 lm

RÉFÉRENCE(S) ACCESOIRE(S)

ID978000BZZ (LO YVOIR RING WH)

ID978001NZZ (LO YVOIR RING BK)

ID978002JZZ (LO YVOIR RING GOLD)

DESCRIPTION

Bague de finition blanche

Bague de finition noire

Bague de finition dorée