



ID813001BEC (3.000 K - 7 W)
ID813002BED (4.000 K - 7 W)

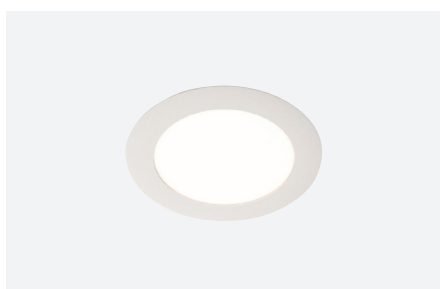

ID813021BEC (3.000 K - 14 W)
ID813022BED (4.000 K - 14 W)

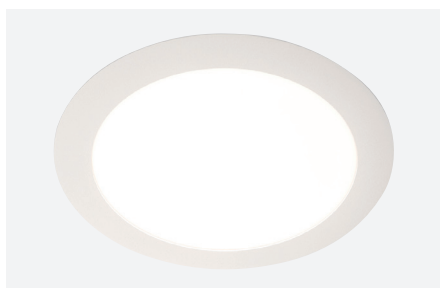

ID813031BEC (3.000 K - 20 W)
ID813032BED (4.000 K - 20 W)
ID813041BEC (3.000 K - 25 W)
ID813042BED (4.000 K - 25 W)



(bague inox)



(bague noire)



Caractéristiques techniques

Blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Matériau : PBT
Finition : blanc structuré

7 W - 14 W - 20 W - 25 W

230 V AC (alimentation non dimmable intégrée)

L70 B30 45.000 heures

± 20.000 ON / OFF


Avec diffuseur polycarbonate opalin

Fixation avec ressorts

Test au fil incandescent : 650°

Boîtier de connexion rapide

Dimensions (mm)

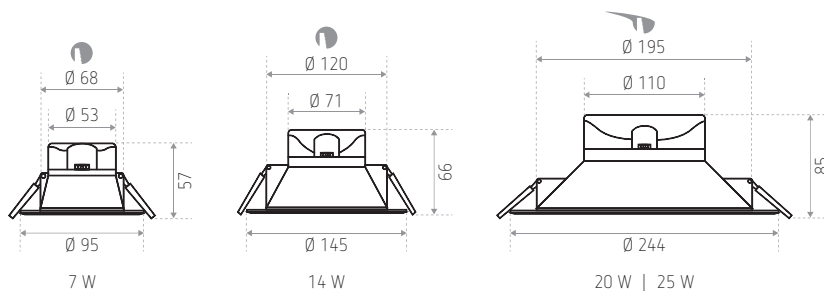

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE	TEINTE	LUMEN	ENCASTREMENT
ID813001BEC (LO LOS ANGELES 7W 3000K)	7 W	3.000 K	600 lm	Ø 68 mm
ID813002BED (LO LOS ANGELES 7W 4000K)		4.000 K	650 lm	Ø 68 mm
ID813021BEC (LO LOS ANGELES 14W 3000K)	14 W	3.000 K	1.310 lm	Ø 120 mm
ID813022BED (LO LOS ANGELES 14W 4000K)		4.000 K	1.350 lm	Ø 120 mm
ID813031BEC (LO LOS ANGELES 20W 3000K)	20 W	3.000 K	1.960 lm	Ø 195 mm
ID813032BED (LO LOS ANGELES 20W 4000K)		4.000 K	2.140 lm	Ø 195 mm
ID813041BEC (LO LOS ANGELES 25W 3000K)	25 W	3.000 K	2.200 lm	Ø 195 mm
ID813042BED (LO LOS ANGELES 25W 4000K)		4.000 K	2.440 lm	Ø 195 mm
RÉFÉRENCE(S) ACCESSOIRE(S)	DESCRIPTION			
ID121001ZZZ (LO JO 7W)	Joint d'étanchéité à l'air - 1 pièce (pour 7 W)			
ID818041ABZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 7W RING INOX)	Bague de finition inox (pour 7 W)			
ID818043ABZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 14W RING INOX)	Bague de finition inox (pour 14 W)			
ID818045ABZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 20/25W RING INOX)	Bague de finition inox (pour 20 W et 25 W)			
ID818042NZZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 7W RING BK)	Bague de finition noire (pour 7 W)			
ID818044NZZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 14W RING BK)	Bague de finition noire (pour 14 W)			
ID818046NZZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 20/25W RING BK)	Bague de finition noire (pour 20 W et 25 W)			