


ID811055BZC (3.000 K)
ID811056BZD (4.000 K)



ID818011ZZZ (ophangingskit)

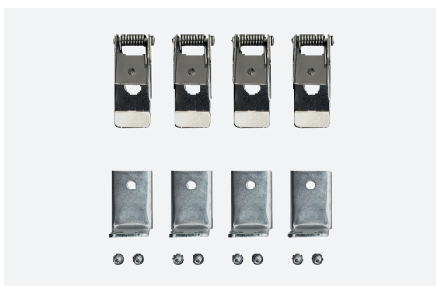

ID818013ZZZ (kit voor plafondbouw)



ID818023BZZ (raam voor opbouwmontage)



Technische gegevens

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

Materiaal : aluminium
Afwerking : gestructureerd wit

40 W

230 V AC (voeding te bestellen - zie referentietabel)

L70 B30 50.000 uren

± 20.000 ON / OFF


Zonder stroboscopisch effect

Met opaalkleurige verstrooier

Monteerbaar in verlaagd modulair plafondsysteem

Gloeidraadtest : 650°


Afmetingen (mm)

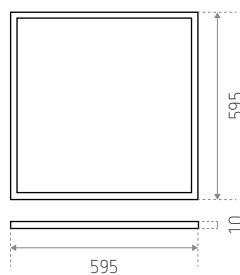


ID811055BZC
ID811056BZD



ID819000ZZZ



ID819001ZZZ



ID819002ZZZ

**SAMENGESTELD PRODUCT**

Paneel en voeding apart te bestellen (zie hieronder)

1/ PANEEL

REFERENTIE(S)	KLEUR	LUMEN
ID811055BZC (LO SAO PAULO 60 3000K UGR <19)	3.000 K	3.950 lm
ID811056BZD (LO SAO PAULO 60 4000K UGR <19)	4.000 K	4.000 lm

2/ VOEDING

REFERENTIE(S)	DIMMING
ID819000ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE Alim)	Niet dimbaar
ID819001ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE 0-10v)	Dimbaar 0-10 V / 1-10 V
ID819002ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE DALI)	Dimbaar DALI

TOEBEHOREN

REFERENTIE(S)	BESCHRIJVING
ID818011ZZZ (LO SAO PAULO HANG)	Ophangingskit - 1,5 m
ID818013ZZZ (LO SAO PAULO FRAME)	Kit voor plafondinbouw - 4 stukken
ID818023BZZ (LO SAO PAULO FIX)	Raam voor opbouwmontage