


ID811065BZC (3.000 K)
ID811066BZD (4.000 K)



ID818012ZZZ (ophangingskit)

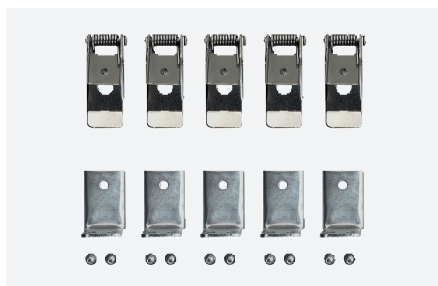

ID818014ZZZ (kit voor plafondbouw)



ID818024BZZ (raam voor opbouwmontage)



Technische gegevens

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

Materiaal : aluminium
Afwerking : gestructureerd wit

40 W

230 V AC (voeding te bestellen - zie referentietabel)

L70 B30 50.000 uren

± 20.000 ON /OFF


Zonder stroboscopisch effect

Met opaalkleurige verstrooier


Monteerbaar in verlaagd modulair plafondsysteem

Gloeidraadtest : 650°

Afmetingen (mm)

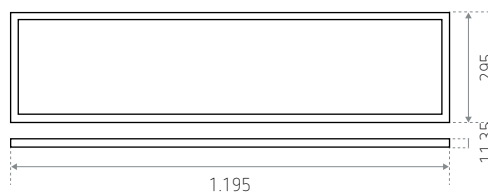

ID811065BZC
ID811066BZD



ID819000ZZZ

ID819001ZZZ

ID819002ZZZ

**SAMENGESTELD PRODUCT**

Paneel en voeding apart te bestellen (zie hieronder)

1/ PANEEL

REFERENTIE(S)	KLEUR	LUMEN
ID811065BZC (LO SANTA FE 40 3000K UGR <19)	3.000 K	3.790 lm
ID811066BZD (LO SANTA FE 40 4000K UGR <19)	4.000 K	3.900 lm

2/ VOEDING

REFERENTIE(S)	DIMMING
ID819000ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE Alim)	Niet dimbaar
ID819001ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE 0-10v)	Dimbaar 0-10 V / 1-10 V
ID819002ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE DALI)	Dimbaar DALI

TOEBEHOREN

REFERENTIE(S)	BESCHRIJVING
ID818012ZZZ (LO SANTA FE HANG)	Ophangingskit - 1,5 m
ID818014ZZZ (LO SANTA FE FRAME)	Kit voor plafondinbouw - 6 stukken
ID818024BZZ (LO SANTA FE FIX)	Raam voor opbouwmontage