


ID811065BZC (3.000 K)
ID811066BZD (4.000 K)



ID818012ZZZ (kit de suspension)

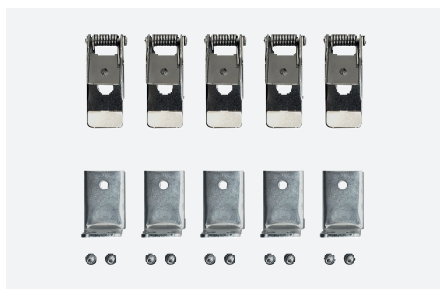

ID818014ZZZ (kit d'encastrement)



ID818024BZZ (cadre, montage plafonnier)



Caractéristiques techniques

Blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Matériau : aluminium
Finition : blanc structuré

40 W

230 V AC (alimentation à commander - voir tableau références)

L70 B30 50.000 heures

± 20.000 ON / OFF


Sans flickering

Avec diffuseur polycarbonate

Montage en plafond modulaire suspendu

Test au fil incandescent : 650°

Dimensions (mm)

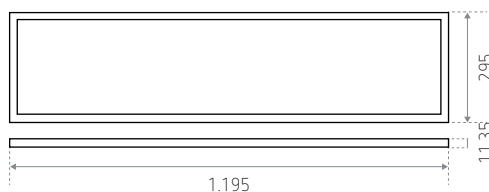

ID811065BZC
ID811066BZD



ID819000ZZZ

ID819001ZZZ

ID819002ZZZ

**PRODUIT COMPOSÉ**

Dalle et alimentation à commander séparément (voir ci-dessous)

1/ DALLE

RÉFÉRENCE(S)	TEINTE	LUMEN
ID811065BZC (LO SANTA FE 40 3000K UGR <19)	3.000 K	3.790 lm
ID811066BZD (LO SANTA FE 40 4000K UGR <19)	4.000 K	3.900 lm

2/ ALIMENTATION

RÉFÉRENCE(S)	DIMMING
ID819000ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE Alim)	Non dimmable
ID819001ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE 0-10v)	Dimmable 0-10 V / 1-10 V
ID819002ZZZ (LO SAO PAULO / SANTA FE DALI)	Dimmable DALI

ACCESSOIRE(S)

RÉFÉRENCE(S)	DESCRIPTION
ID818012ZZZ (LO SANTA FE HANG)	Kit de suspension - 1,5 m
ID818014ZZZ (LO SANTA FE FRAME)	Kit d'encastrement plafond - 6 pièces
ID818024BZZ (LO SANTA FE FIX)	Cadre, montage plafonnier