
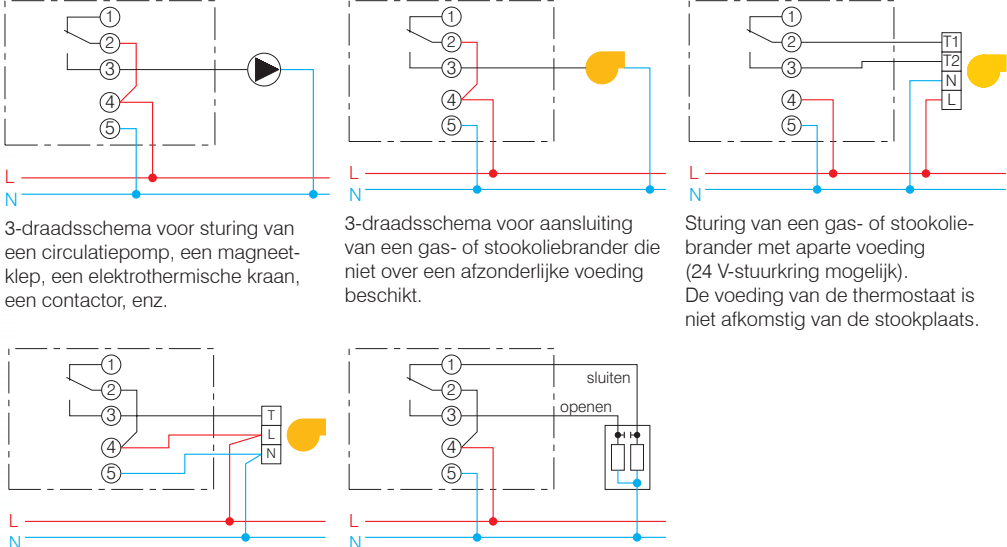


# Analoge klokthermostaten RAM700

BESTELREFERENTIES	RAM725	
		
Voeding	230 V 50 Hz, 24 V 50 Hz op aanvraag	
Gangreserve	-	
Klok	24 uur / 7 dagen	
Kortste schakeltijd	20 minuten	
Instelling van comforttemperatuur	☰ = 30 °C vast	
Instelling van verlaagde temperatuur	10 tot 30 °C	
Vorstbeveiliging	6 °C	
Keuzeschakelaar	☺ / ☰ / ☷ / ☹ / *	
Differential	1,5 K vast	
Signaallamp	warmtevraag	
Contact	1 wisselcontact 6 A/250 V AC potentiaalvrij	
Aansluiting	3- of 4-draads	
Elektrische schema's	 <p>3-draadsschema voor sturing van een circulatiepomp, een magneetklep, een elektrothermische kraan, een contactor, enz.</p> <p>3-draadsschema voor aansluiting van een gas- of stookoliebrander die niet over een afzonderlijke voeding beschikt.</p> <p>Sturing van een gas- of stookoliebrander met aparte voeding (24 V-stuurkring mogelijk). De voeding van de thermostaat is niet afkomstig van de stookplaats.</p> <p>3-draadsschema voor aansluiting van een gas- of stookoliebrander met aparte voeding of boilerpriorrang PS002 of PS005.</p> <p>Sturing van een mengkraan-servomotor 230 V~.</p>	
Afmetingen	