



ID498121BSZ (ronde afdekplaatje - gestructureerd wit)

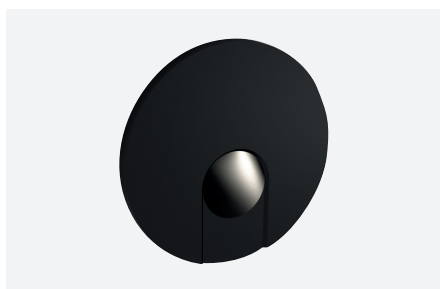

ID498122NSZ (ronde afdekplaatje - gestructureerd zwart)

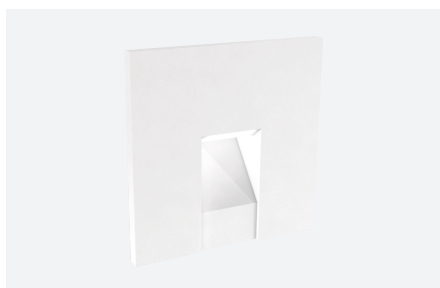

ID498123BSZ (vierkante afdekplaatje - gestructureerd wit)



ID498124NSZ (vierkante afdekplaatje - gestructureerd zwart)



Technische gegevens

Warm wit (3.000 K)

Materiaal: aluminium

Afwerking: - gestructureerd wit (RAL 9003)

- gestructureerd zwart (RAL 9005)


1,5 W

230 V AC geïntegreerde voeding - 500mA - niet dimbaar in de module)

Montage in een diepe behuizing voor holle wand (niet inbegrepen)

Magneetbevestiging van de afdekplaatje

Afmetingen (mm)

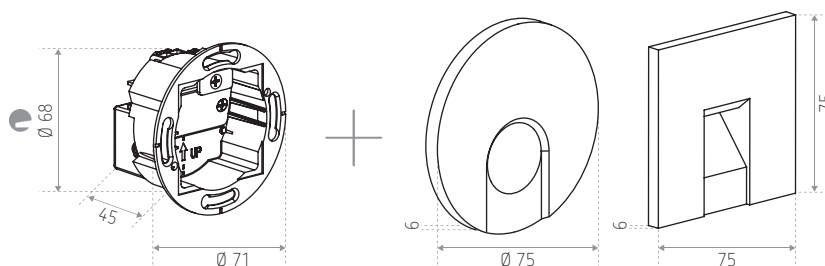

**SAMENGESTELD PRODUCT**

Module en afdekplaatje apart te bestellen (zie hieronder)

1/ MODULE

REFERENTIE(S)	KLEUR
ID495000BZC (LO MODULE 1,5W ANTIBES/BIARRITZ)	3.000 K

2/ AFDEKPLAATJE

REFERENTIE(S)	VORM	AFWERKING	LUMEN
ID498121BSZ (LO BIARRITZ COVER R WH)	Rond	Gestructureerd wit	80 lm
ID498122NSZ (LO BIARRITZ COVER R BK)	Rond	Gestructureerd zwart	30 lm
ID498123BSZ (LO BIARRITZ COVER S WH)	Vierkant	Gestructureerd wit	70 lm
ID498124NSZ (LO BIARRITZ COVER S BK)	Vierkant	Gestructureerd zwart	20 lm