


Interface quadruple pour bouton-poussoir TA 4S DALI-2

theben



TA 4S DALI-2

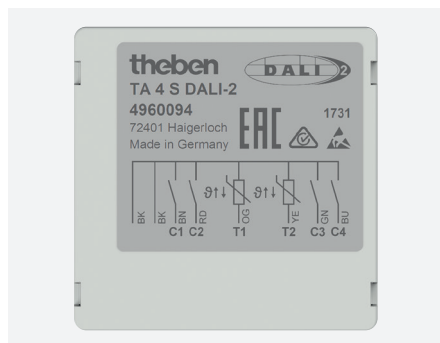

907.0.191



907.0.321



907.0.459



907.0.489



907.0.496

Description

- Interface quadruple pour bouton-poussoir encastré DALI-2
- 4 entrées pour le potentiel raccordement de boutons poussoirs
- Les boutons-poussoirs avec pour type de contact «contact à fermeture» ou «contact à ouverture» peuvent être utilisés
- Le type de contact peut être réglé dans la Memory Bank
- 2 entrées supplémentaires pour le raccordement de résistances variables, par ex. des curseurs, potentiomètres ou diverses sondes de température Theben conformément à la norme CEI 62386 partie 302. Le choix du capteur peut être effectué dans la Memory Bank
- L'identification de l'interface de boutons-poussoirs est indiquée par la LED
- Le participant de bus DALI-2 est adressable conformément à la norme CEI 62386 partie 102
- Alimentation par le bus DALI
- Installation aisée dans les boîtiers encastrés du commerce.

Caractéristiques techniques


Classe de protection

II

Degré de protection

IP20

Dimensions (mm)

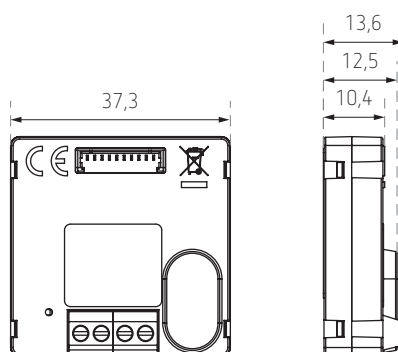

RÉF. DE COMMANDE	RÉF. FOURNISSEUR	DESCRIPTION
TA 4S DALI-2	4960094	Interface quadruple
ACCESSOIRES	RÉF. FOURNISSEUR	DESCRIPTION
907.0.191	9070191	Sonde d'ambiance non réglable
907.0.321	9070321	Sonde de dalle
907.0.459	9070459	Sonde d'ambiance IP65
907.0.489	9070489	Sonde d'ambiance
907.0.496	9070496	Capteur de température