


10 W

- ID891200BSC** (2.700 K - gestructureerd wit)
- ID891201BSC** (3.000 K - gestructureerd wit)
- ID891202NSC** (2.700 K - gestructureerd zwart)
- ID891203NSC** (3.000 K - gestructureerd zwart)

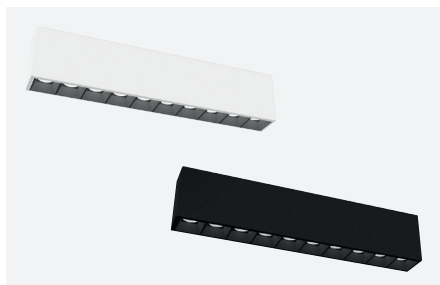

20 W

- ID891210BSC** (2.700 K - gestructureerd wit)
- ID891211BSC** (3.000 K - gestructureerd wit)
- ID891212NSC** (2.700 K - gestructureerd zwart)
- ID891213NSC** (3.000 K - gestructureerd zwart)



Technische gegevens

Warm wit (2.700 K of 3.000 K)

Materiaal : aluminium
Afwerking : - gestructureerd wit (RAL 9003)
- gestructureerd zwart (RAL 9005)

10 W of 20 W

230 V AC


L80 B10 30.000 uren

> 25.000 ON / OFF

Mat zwarte verstrooier

Werkings temperatuur : -10 tot +45 °C

Afmetingen (mm)

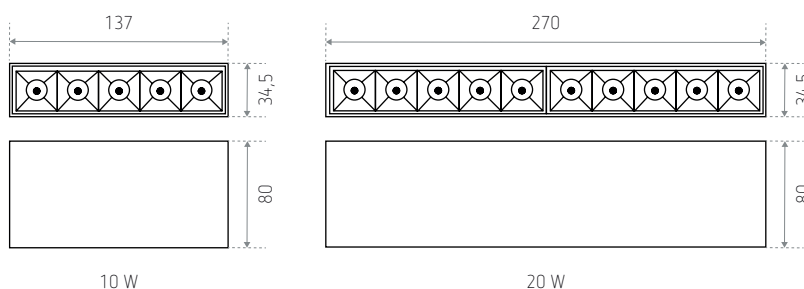

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID891200BSC (LO CHINY 10W 2700K WH)	10 W	Gestructureerd wit	2.700 K	670 lm
ID891201BSC (LO CHINY 10W 3000K WH)			3.000 K	710 lm
ID891202NSC (LO CHINY 10W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	670 lm
ID891203NSC (LO CHINY 10W 3000K BK)			3.000 K	710 lm
ID891210BSC (LO CHINY 20W 2700K WH)	20 W	Gestructureerd wit	2.700 K	1.210 lm
ID891211BSC (LO CHINY 20W 3000K WH)			3.000 K	1.270 lm
ID891212NSC (LO CHINY 20W 2700K BK)		Gestructureerd zwart	2.700 K	1.210 lm
ID891213NSC (LO CHINY 20W 3000K BK)			3.000 K	1.270 lm