



3.000 K

ID841101BSE (30 W - gestructureerd wit)

ID841102NSE (30 W - gestructureerd zwart)



3.000 K

ID841121BSE (60 W - gestructureerd wit)

ID841122NSE (60 W - gestructureerd zwart)



Technische gegevens

Warm wit (3.000 K)

Materiaal: aluminium

Afwerking: - gestructureerd wit
- gestructureerd zwart

30 W - 60 W


230 V AC (TRIAC dimbaar voeding, inbegrepen)

L80 B30 30.000 uren

± 25.000 ON / OFF

Met opaalkleurige verstrooier

Afmetingen (mm)

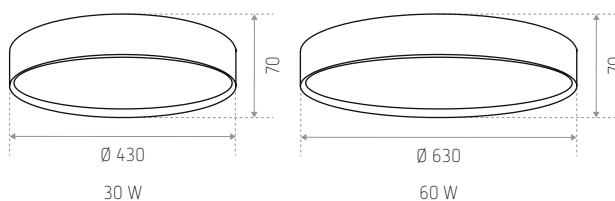

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID841101BSE (LO AUBANGE 30W WH)	30 W	Gestructureerd wit	3.000 K	2.030 lm
ID841102NSE (LO AUBANGE 30W BK)		Gestructureerd zwart	3.000 K	2.030 lm
ID841121BSE (LO AUBANGE 60W WH)	60 W	Gestructureerd wit	3.000 K	4.670 lm
ID841122NSE (LO AUBANGE 60W BK)		Gestructureerd zwart	3.000 K	4.670 lm