



ID571600NSC (6 W - angle: 90°)
ID571604NSC (2 x 6 W - angle: 2 x 90°)



ID571610NSC (10 W - angle: 75°)



ID571620NSC (15 W - angle: 75°)



Caractéristiques techniques

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium
Finition : noir structuré

8 W - 2 x 6,5 W - 10 W - 15 W


230 V AC (alimentation non dimmable - fournie)

L80 B30 30.000 heures

> 20.000 ON /OFF

Test au fil incandescent: 650°

Dimensions (mm)

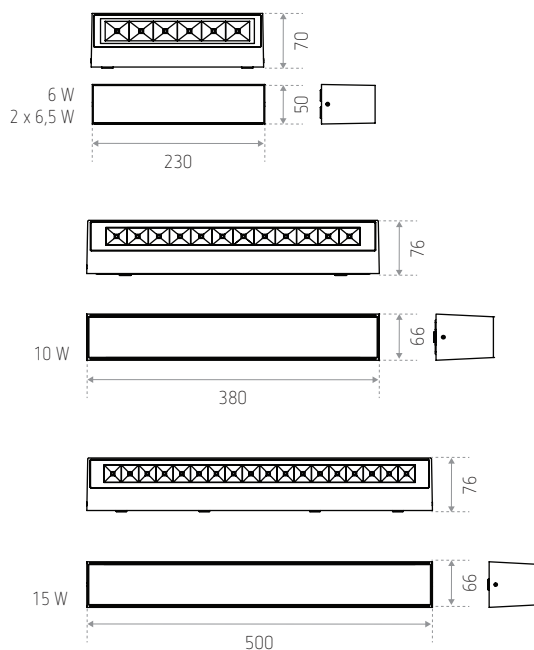

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE	ANGLE	TEINTE	LUMEN
ID571600NSC (LO SILLY 8W)	8 W	90°	3.000 K	480 lm
ID571604NSC (LO SILLY 2x 6,5W UP & DOWN)	2 x 6,5 W	2 x 90°	3.000 K	2 x 420 lm
ID571610NSC (LO SILLY 10W)	10 W	75°	3.000 K	530 lm
ID571620NSC (LO SILLY 15W)	15 W	75°	3.000 K	770 lm