




Symmetrische - 12 W - Hoek: 90°
ID571251FSC (gestructureerd antraciet grijs)
ID571252NSC (gestructureerd zwart)



Asymmetrische - 12 W - Hoek: 48°
ID571253FSC (gestructureerd antraciet grijs)
ID571254NSC (gestructureerd zwart)

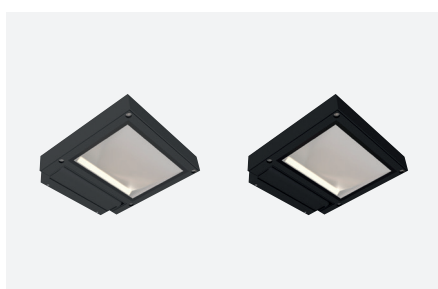

Asymmetrische - 30 W - Hoek: 48°
ID571255FSC (gestructureerd antraciet grijs)
ID571257NSC (gestructureerd zwart)



Technische gegevens


Warm wit (3.000 K)

Materiaal: aluminium
 Afwerking: - gestructureerd antraciet grijs
 - gestructureerd zwart

12 W - 30 W

230 V AC (niet dimbare voeding - inbegrepen)

Symmetrische of asymmetrische lichtbundel



Verlichting naar onder


Bekabeling 12 W: 3G 1,5

L80 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Gloeidraadtest: 650°

Afmetingen (mm)

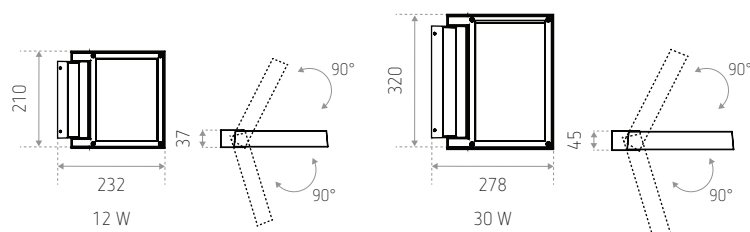

REFERENTIE(S)	AFWERKING	VERMOGEN	LICHTBUNDEL	HOEK	KLEUR	LUMEN
ID571252NSC (LO VERBIER S 12W BK)	Gestructureerd zwart	12 W	Symmetrische	90°	3.000 K	1.110 lm
ID571254NSC (LO VERBIER AS 12W BK)		12 W	Asymmetrische	48°	3.000 K	740 lm
ID571257NSC (LO VERBIER AS 30W BK)	Gestructureerd antraciet grijs	30 W	Asymmetrische	48°	3.000 K	2.420 lm
ID571251FSC (LO VERBIER S 12W GR)		12 W	Symmetrische	90°	3.000 K	1.110 lm
ID571253FSC (LO VERBIER AS 12W GR)		12 W	Asymmetrische	48°	3.000 K	740 lm
ID571255FSC (LO VERBIER AS 30W GR)		30 W	Asymmetrische	48°	3.000 K	2.420 lm