


# Détecteur de présence theRonda S360-100 FLAT DE WH



theRonda S360-100 FLAT DE WH



Avec plaque grise de recouvrement  
**COVER FLAT 85 GR**

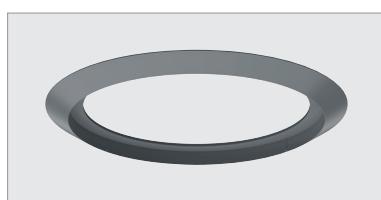

Plaque de recouvrement grise  
**COVER FLAT 85 GR**

- DéTECTEUR de présence passif à infrarouge pour montage en faux plafond
- DéTECTION de 360°, jusqu'à Ø 9 m (64 m<sup>2</sup>)
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Idéal pour les zones de passage comme les couloirs, escaliers, toilettes, caves et garages, mais il convient également aux zones résidentielles
- Mesure de lumière mixte, convient pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), halogène, à incandescence et led
- Mode automatique
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine
- Valeur de commutation de la luminosité et temporisation à l'extinction réglables par télécommande, fonction d'apprentissage
- Fonction impulsions pour minuteries d'éclairage d'escalier
- Sensibilité de détection réglable
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Télécommandes en option : theSenda B avec app, theSenda P pour le paramétrage et theSenda S pour l'utilisateur.

## Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	230 V AC, 50 Hz
Consommation stand-by	~ 0,5 W
Montage	en faux plafond avec ressorts, de 2 à 4 m de hauteur
Sortie de commutation	1 canal éclairage
Pouvoir de coupure éclairage	10 A/230 V AC ( $\cos \varphi = 1$ )
Réglage de la luminosité	30 à 3000 lx, préréglage : 300 lx
Temporisation éclairage	10 s à 60 min, préréglage : 10 min
Charge de lampes à incand./halogène	2300 W
Tubes fluorescents/compacts	1150 VA
Courant de commutation	max. 400 A/200 µs
Lampe led	< 2 W : 25 W, > 2 W : 250 W
Raccordement	par bornes à vis, câble de max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Température ambiante	-15 à 50 °C
Indice de protection	IP54
Couleur	blanc

## Détection



Hauteur de montage	Personne assise	Déplacement transversal	Déplacement frontal
2 m	5 m <sup>2</sup>   2,5 m	38 m <sup>2</sup>   7 m	5 m <sup>2</sup>   2,5 m
2,5 m	7 m <sup>2</sup>   3 m	38 m <sup>2</sup>   7 m	7 m <sup>2</sup>   3 m
3 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m	13 m <sup>2</sup>   4 m
3,5 m		50 m <sup>2</sup>   8 m	13 m <sup>2</sup>   4 m
4 m		64 m <sup>2</sup>   9 m	13 m <sup>2</sup>   4 m

# Détecteur de présence theRonda S360-100 FLAT DE WH

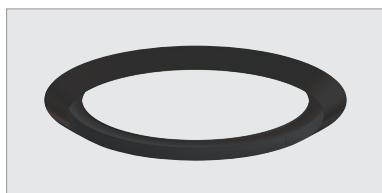

Plaque de recouvrement noire  
**COVER FLAT 85 BK**




**theSenda B**, télécommande avec app  
theSenda Plug




**theSenda P**,  
télécommande  
de service

**theSenda S**,  
télécommande  
pour l'utilisateur

## Schéma électrique



## Plan d'encombrement

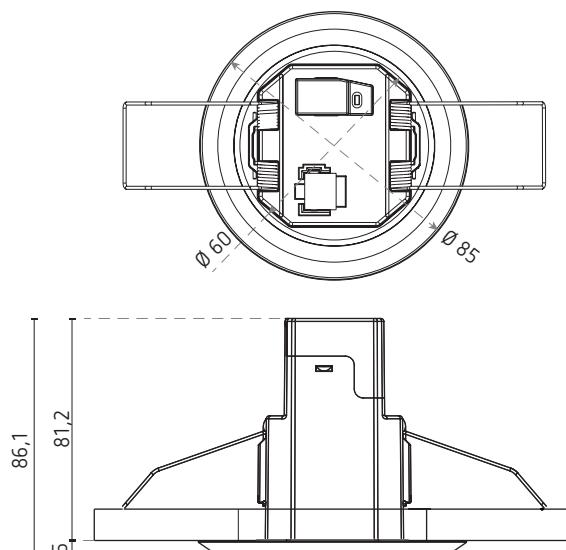

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
<b>theRonda S360-100 FLAT DE WH</b>	2080540	4003468200421	détecteur de présence
<b>Accessoires</b>			
<b>COVER FLAT 85 BK</b>	9070853		plaque noire de recouvrement
<b>COVER FLAT 85 GR</b>	9070597	4003468905296	plaque grise de recouvrement
<b>theSenda B</b>	9070985	4003468902073	télécommande avec app
<b>theSenda P</b>	9070910	4003468900475	télécommande installateur
<b>theSenda S</b>	9070911	4003468900505	télécommande utilisateur.