



ID229505ZZZ (100 W - rail DIN)



Caractéristiques techniques

100 W

Montage sur rail DIN

Entrée : 85 à 264 V AC

Sortie : 24 V DC


Température de fonctionnement : -30 °C à +70 °C

Taux d'humidité : 20 à 95 %

Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes

Résiste aux températures élevées

Dimensions (mm)

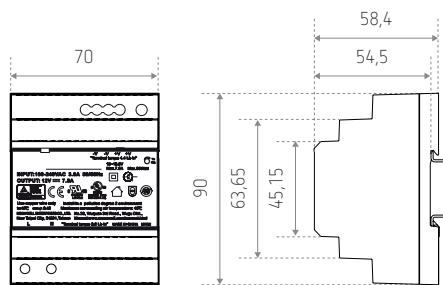

RÉFÉRENCE(S)

PUISSEANCE MIN.

PUISSEANCE MAX.

MONTAGE

ID229505ZZZ (PW24VDC-100W RAIL DIN)

0 W

100 W

Rail DIN