



ID229505ZZZ (100 W - rail DIN)



Technische gegevens

100 W

Montage op DIN-rail

Ingang : 85 tot 264 V AC

Uitgang : 24 V DC


Werkings temperatuur : -30 °C tot +70 °C

Luchtvochtigheid : 20 tot 95 %

Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting

Bestand tegen hoge temperaturen

Afmetingen (mm)

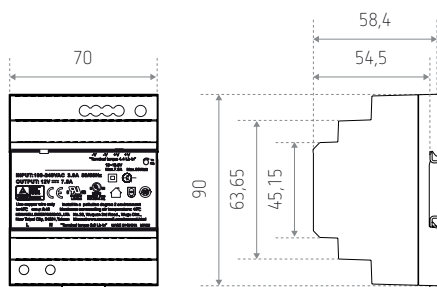

REFERENTIE(S)

VERMOGEN MIN.

VERMOGEN MAX.

MONTAGE

ID229505ZZZ (PW24VDC-100W RAIL DIN)

0 W

100 W

DIN-rail