



ID229506ZZZ (150 W - rail DIN)



Caractéristiques techniques

150 W

Montage sur rail DIN

Entrée : 90 à 264 V AC

Sortie : 24 V DC


Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C

Taux d'humidité : 20 à 95 %

Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes

Résiste aux températures élevées

Dimensions (mm)

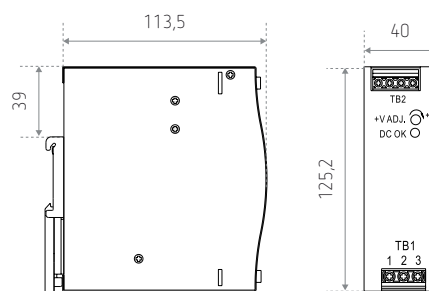

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE MIN.	PUISSANCE MAX.	MONTAGE
ID229506ZZZ (PW24VDC-150W RAIL DIN)	0 W	150 W	Rail DIN