



ID229506ZZZ (150 W - rail DIN)



Technische gegevens

150 W

Montage op DIN-rail

Ingang : 90 tot 264 V AC

Uitgang : 24 V DC


Werkings temperatuur : -40 °C tot +85 °C

Luchtvochtigheid : 20 tot 95 %

Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting

Bestand tegen hoge temperaturen

Afmetingen (mm)

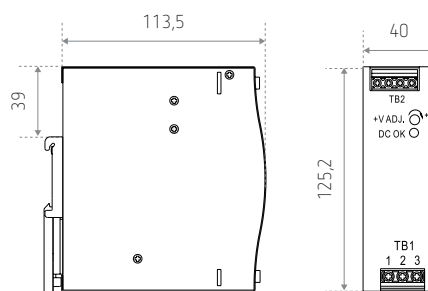

REFERENTIE(S)	VERMOGEN MIN.	VERMOGEN MAX.	MONTAGE
ID229506ZZZ (PW24VDC-150W RAIL DIN)	0 W	150 W	DIN-rail