



ID229508ZZZ (480 W - PFC - rail DIN)



Caractéristiques techniques

480 W

Montage sur rail DIN

Entrée : 90 à 264 V AC

Sortie : 24 V DC


Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C

Taux d'humidité : 20 à 95 %

Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes

Résiste aux températures élevées

Dimensions (mm)

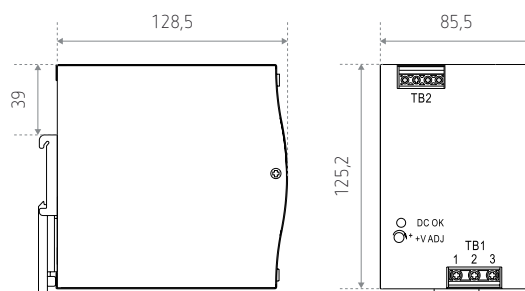

RÉFÉRENCE(S)

PUISSANCE MIN.

PUISSANCE MAX.

MONTAGE

ID229508ZZZ (PW24VDC-480W PFC RAIL DIN)

0 W

480 W

Rail DIN