

# Alimentation LED

## 350 à 1.050 mA | 18 ou 25 W | DALI

IDT LIGHT



**ID229208ZZZ** (18 ou 25 W - DALI)



### Caractéristiques techniques

350 mA : 18 W  
500 / 700 / 1.050 mA : 25 W

Dimmable DALI / PUSH DIM

Entrée : 180 à 277 V AC  
Sortie : 350 / 500 / 700 / 1050 mA


Température de fonctionnement : -40 °C à +80 °C

Taux d'humidité : 20 à 90 %

Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes

Résiste aux températures élevées

### Dimensions (mm)

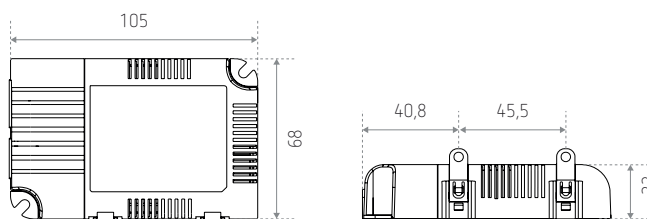

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE MIN.	PUISSANCE MAX.	DIMMABLE
<b>ID229208ZZZ</b> (PW350-1050mA-25W DALI)	350 mA : 2,2 W 500 mA : 3 W 700 mA : 4,3 W 1.050 mA : 6,4 W	18 ou 25 W	DALI / PUSH DIM