



ID229211ZZZ (35 ou 40 W - DALI)



Caractéristiques techniques

350 mA : 35 W
500 / 700 / 1.050 mA : 40 W

Dimmable DALI / PUSH DIM

Entrée : 220 à 295 V AC
Sortie : 350 / 500 / 700 / 1050 mA


Température de fonctionnement : -30 °C à +90 °C

Taux d'humidité : 20 à 90 %

Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes

Résiste aux températures élevées

Dimensions (mm)

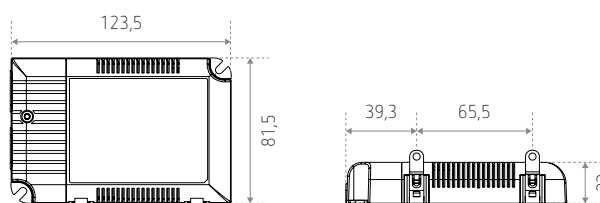

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE MIN.	PUISSANCE MAX.	DIMMABLE
ID229211ZZZ (PW350-1050mA-40W DALI)	350 mA : 0,8 W 500 mA : 1 W 700 mA : 1,5 W 1.050 mA : 2,2 W	35 ou 40 W	DALI / PUSH DIM