

# LED-voeding

## 350 tot 1.050 mA | 35 of 40 W | DALI

IDT LIGHT



ID229211ZZZ (35 of 40 W - DALI)



### Technische gegevens

350 mA : 35 W  
500 / 700 / 1.050 mA : 40 W

DALI / PUSH DIM dimbaar

Ingang : 220 tot 295 V AC  
Uitgang : 350 / 500 / 700 / 1050 mA


Werkings temperatuur : -30 °C tot +90 °C

Luchtvochtigheid : 20 tot 90 %

Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting

Bestand tegen hoge temperaturen

### Afmetingen (mm)

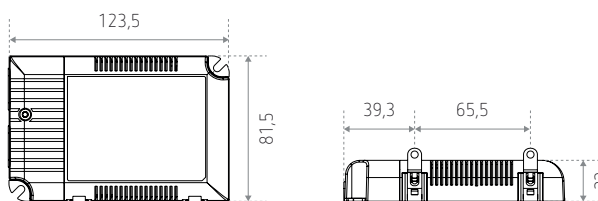

REFERENTIE(S)	VERMOGEN MIN.	VERMOGEN MAX.	DIMBAAR
ID229211ZZZ (PW350-1050mA-40W DALI)	350 mA : 0,8 W 500 mA : 1 W 700 mA : 1,5 W 1.050 mA : 2,2 W	35 of 40 W	DALI / PUSH DIM