



ID229209ZZZ (25 W)



Caractéristiques techniques

25 W

Entrée : 110 à 295 V AC
Sortie : 500 mA


Température de fonctionnement : -40 °C à +80 °C

Taux d'humidité : 20 à 90 %

Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes

Mise hors circuit électronique à redémarrage automatique

Dimensions (mm)

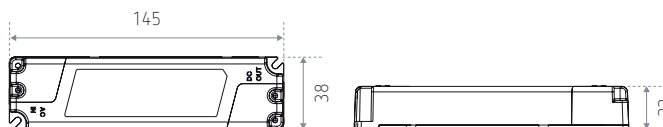

RÉFÉRENCE(S)

PUISSANCE MIN.

PUISSANCE MAX.

ID229209ZZZ (PW500mA-25W)

15 W

25 W